


PGF64-4



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Ультранизкий профиль
60 см
Газ
Газ
8017709153588

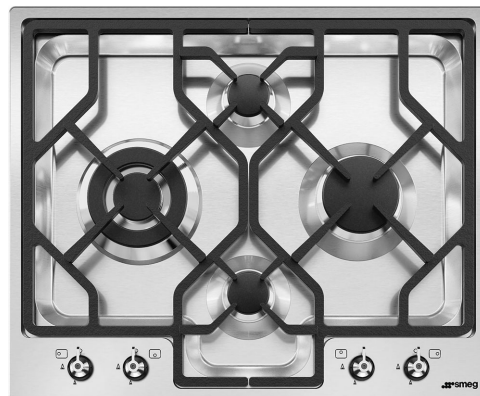

Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Стандартный

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Эффект нержавеющей стали

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции

Стандартный вырез

488x592 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	No

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	8500 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

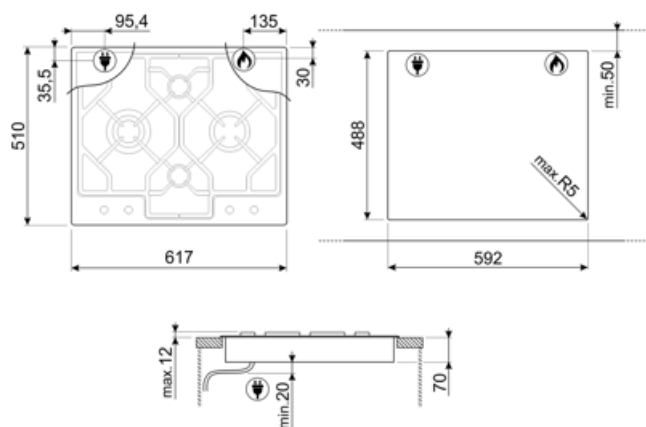





Not included accessories

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |