

PGF75-4



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Ультранизкий профиль
70/75 см
Газ
Газ
8017709153601



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Стандартный

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

Опции

Стандартный вырез

492x700 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
 Центральная - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	No
Частота тока	50/60 Гц		

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	9500 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

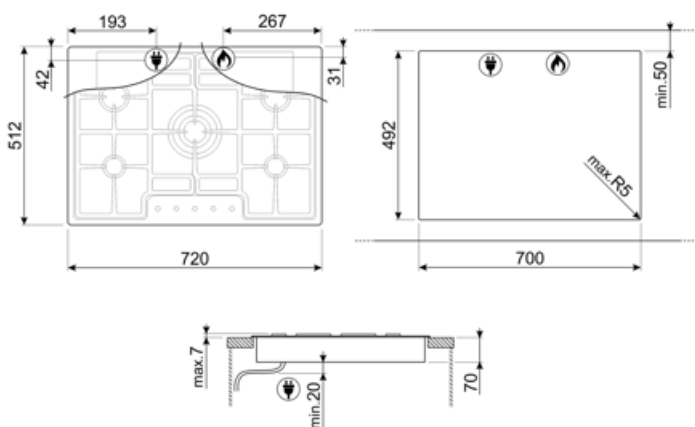

Not included accessories

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRW

Решетка Wok



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей







WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |