

PGF96



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	90 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709153663



Эстетика



Эстетика	Classica
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	6
Количество зон приготовления	6

Опции

Стандартный вырез	482x847 мм
--------------------------	------------

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт
 Задняя левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
 Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
 Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
 Фронтальная правая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 2

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	No
Частота тока	50/60 Гц		

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	14000 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

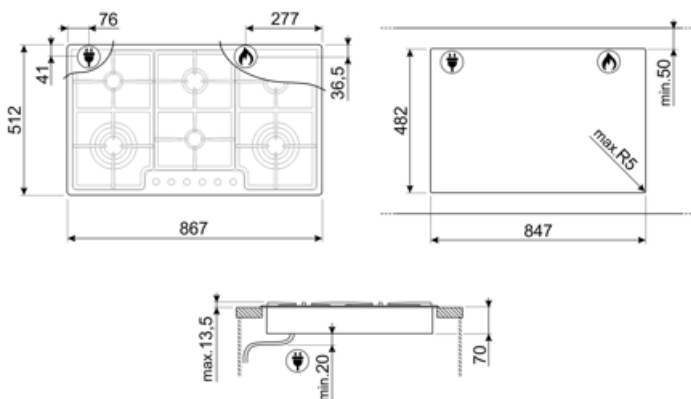

Not included accessories

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRW

Решетка Wok



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей






WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |