

PM3953D



Rad výrobkov

Vstavany typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

90 cm

Mix

Mix

8017709290221



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Sklo na oceli

Serie

Stojany na panvice

Horáky

Materiál horákov

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Farba sieťotlače

Classica

Čierna

Sklo

Sklo

keramika zatmenie

Rovný okraj

Áno

New

Liatina

Smeg Contemporanea

Mosadz

Regulačné kolieska

Áno

Predný

1

Efekt ocele

Sivá

Programy / funkcie



Počet plynových varných zón

1

Počet indukčných varných zón

4

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

4

Počet flexibilných zón	2
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	9
Celkový počet varných zón	5

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone	Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Výrez v pracovnej doske	482-486x839-844 mm	Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 7400 - step 100 W
Automatická funkcia Keep warm	Áno	Výkladná demo verzia	Áno
Funkcia gril	Áno	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Koniec kuchynského časovača	4	Možnosť premostenia	Áno
Možnosť pauza	Áno	Rýchly štart	Áno
Kuchynský časovač	1	Rýchly výber úrovne	Áno
Koniec alarmu pri varení	Áno		

Technické údaje



V strede vľavo - Plyn – UR - 6.00 kW

Zadný stredný - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Predný v strede - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Poistné plynové ventily	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno
Automatické zapálenie	Áno		

Vrátane príslušenstva


Liatinový držiak panvice 1 wok

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Prúd	33 A	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie (V)	220-240 V	Terminal box	No
Napätie 2 (V)	380-415 V	Zátka	No
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jedno- a dvojfázový		

Pripojenie plynu

Typ plynu	G20 Zemný plyn	Ďalšie plynové prípojky vo výbave	Kužel'ový
Gas connection	Cilindrical	Hodnotenie plynového pripojenia (W)	5900 W
Ďalšie plynové dýzy vo výbave	G30 LPG Skvapalnený plyn		

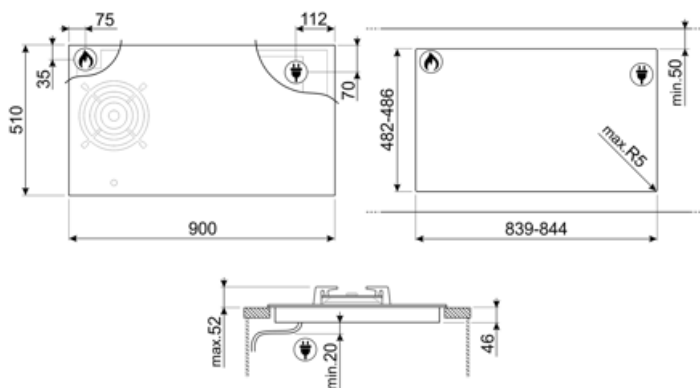

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



TPKPLATE




















Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



LGCN

Spojovacia lišta vstavanej varnej dosky, nehrdzavejúca oceľ, 475/495 mm

Symbols glossary

 <p>Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.</p>	 <p>Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy</p>
 <p>Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.</p>	 <p>Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.</p>
 <p>Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.</p>	 <p>Spevnená základňa: Spevnená základňa, vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Smeg, pozostáva z ocelevej vrstvy upevnenej na spodnej strane skleneného povrchu varných dosiek Gas On Glass.</p>
 <p>Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania</p>	 <p>Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.</p>
 <p>Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu</p>	 <p>Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.</p>
 <p>Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.</p>	 <p>Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).</p>
 <p>Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.</p>	 <p>Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.</p>
 <p>Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.</p>	 <p>Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.</p>
 <p>Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby</p>	 <p>Funkcia gril</p>
 <p>Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky</p>	 <p>Z tmy je svetlo</p>
 <p>Ovládanie regulačnými kolieskami</p>	