


# PX375LSA



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
70/75 cm  
Gas  
Gashäll  
8017709261269

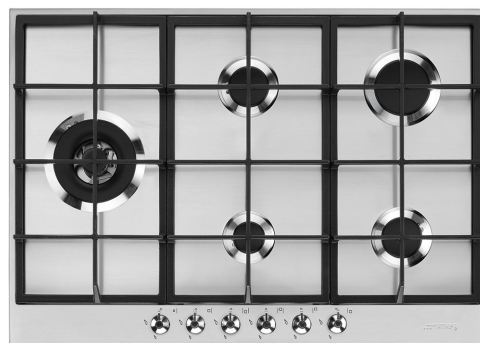

## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av stål  
Serie  
Pannställ  
Typ av brännare  
Material brännare  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Färg på markeringar

Classic  
Rostfritt stål  
Sidenmatt  
Rostfritt stål  
Borstad  
Ny  
Gjutjärn  
Contemporary  
Aluminium  
Vred  
Front  
6  
Rostfritt stål liknande  
Svart

## Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

## Alternativ

Standard inbyggnadsmått	478-482x655-660 mm
----------------------------	--------------------

## Teknisk specifikation

**UR**

Mitten vänster - Gas - 2 URP (dubbel) - 4.20 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.80 kW


Säkerhetsventiler                      Ja                                      Automatisk tändning                      Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas	Kontakt	No

## Gasanslutning

Typ av gas	G30 Gasol	Andra medföljande dysor	G110 Stadsgas, G20 Naturgas
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	11500 W

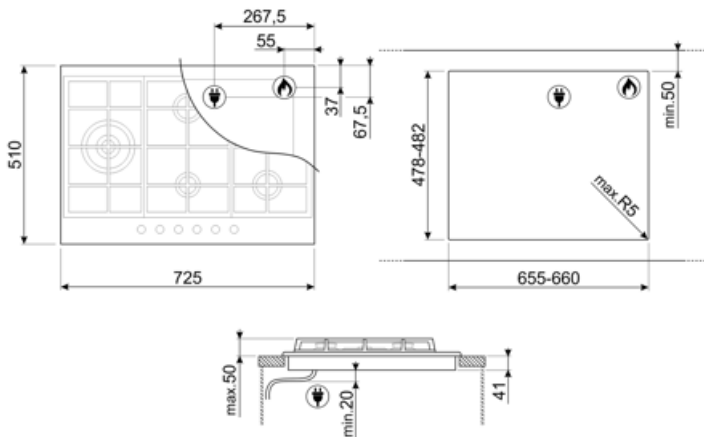

---

## Tillbehör ingår ej

---



**GRW**  
Wokhållare



**TPK**  
Platta i rostfritt stål för  
Teppanyakitillagning







**WOKGHU**  
Wokhållare i gjutjärn. Designad för  
stabilitet och smidighet under tillagning.

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier           |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |  | Kontrollvred   |