


PXL675L

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
70/75 cm
גז
גז
8017709217808

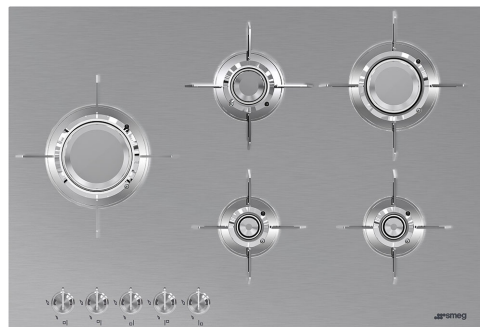

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מעמד מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

נירוסטה

טיטניום

למינציה

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

שחור

שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482-486x700-704 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - UR - 3.50 kW
 אזורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה - 1.60 kW
 קדמי-אמצעי - AUX - 1.00 kW
 אזורי-ימני - גז - מהירות - 2.50 kW
 קדמי-ימני - AUX - 1.00 kW


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
מתח (וולט)	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	No
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט)	9600 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז טבעי G25, גז G30 נזולי		

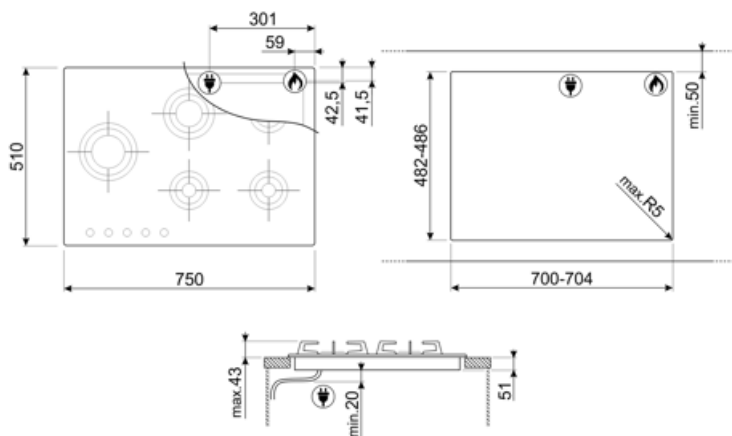

Not included accessories

6MP1BF

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים
להב



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



6MP1BFB3



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים
במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט