


PXL675L

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	70/75 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709217808



Estetik

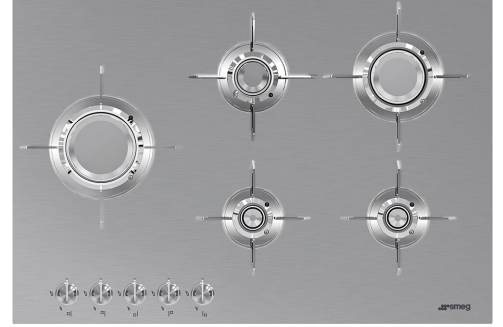

Estetik	Dolce Stil Novo
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
Tava destekleri	Paslanmaz çelik
Tava Destekleri Kaplaması	Titanyum
Brülörler	Laminat
Brülör Malzemesi	Pirinç
Brülör Kaplaması	Nikel kaplama
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	5
Kumandaların rengi	Çelik efekti
Serigrafi rengi	Siyah
Alternatif renkler mevcuttur	Siyah

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	5
Toplam pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler

Standart kesim

482-486x700-704 mm

Teknik özellikler

UR

Orta sol - Gaz - UR - 3.50 kW

Arka orta - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW

Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Arka sağ - Gaz - Hızlı - 2.50 kW

Ön sağ - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W) 1 W

Voltaj (V) 220-240 V

Elektrik kablosu tipi Tek faz

Frekans (Hz) 50/60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu 120 cm

Terminal box No

Fiş No

Gaz Bağlantısı


Gaz Tipi G20 Doğal gaz

Gas connection Cilindrical

Diğer gaz nozülleri dahildir G25 Doğal gaz, G30 GPL likit gaz

Sağlanan diğer gaz bağlantıları Konik

Gaz bağlantı derecesi (W) 9600 W

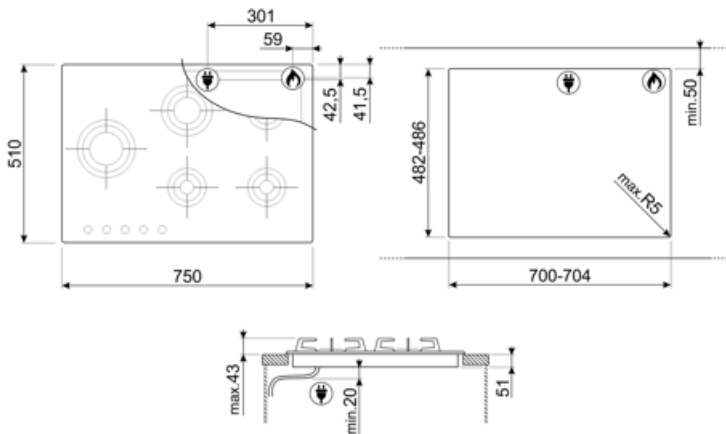

Not included accessories

6MP1BF

Bıçak alevli ocaklar için 6 Linea düğme seti



GRM

Gazlı ocaklar MOKA Desteği



TPK

Teppanyaki yemeklerini pişirmek için paslanmaz çelik ızgara plakası



6MP1BFB3



GRW

Wok desteği



WOKGHU

Döküm WOK desteği



Symbols glossary



Düğme kontrolü



Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler
5kw'a kadar güç sağlar.