

# SE232TX1



**Produktfamilie**

**Einbau**

**Abmessungen**

**Typ der Heiztechnik**

**EAN-Code**


Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

30 cm

Glaskeramik

8017709312053

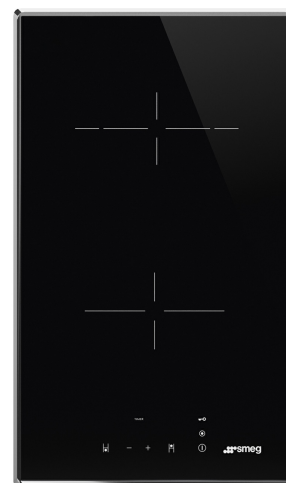

## Ästhetik



**Ästhetik**

**Farbe**

**Oberfläche**

**Material**

**Glasart**

**Typ Glaskeramik**

**Rahmen**

**Farbe des Rahmens**

**Bedienung**

**Slider-Bedienung**

**Position Bedienelemente**

**Farbe des Siebdrucks**

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Ja

Edelstahl

Digi Touch

Rot

Frontal

Grau

## Programme / Funktionen

**Anzahl der Keramik-Kochzonen**

2

**EIN/AUS-Taste**

Ja

**Leistungsstufen**

9

## Optionen



**Ausschnittmass**

490x270 mm

**Demo-Mode Showroom-Funktion**

Ja

**Tastensperre/Kindersicherung**

Ja

Timer mit Endabschaltung	2
Timer/Minutenzähler	1

## Technische Eigenschaften




Vorne Mitte - 1200 kW - 14,5 cm  
 Hinten Mitte - 1700 kW - 12,0 - 18,0 cm

Überhitzungsschutz	Ja	Restwärmanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja		

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	2900 W	Frequenz	50-60 Hz
Absicherung	13 A	Länge Netzkabel	130 cm
Spannung	220-240 V	Anschlussleiste	3-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig	Netzstecker	No

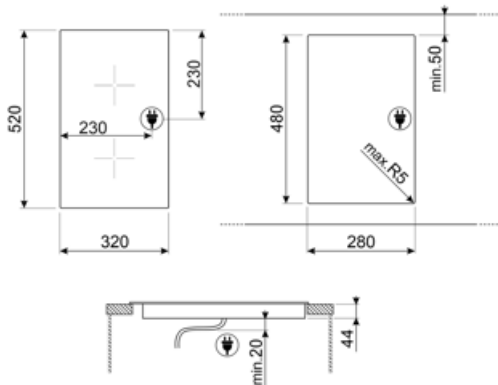

## Sonderzubehör

---










### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.  |  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.  |
|  | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |  | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen. |
|  | Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.   |  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.   |
|  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung   |   |   |