

# SE264TD1



**Produktfamilie**

**Einbau**

**Abmessungen**

**Energiequelle**

**Typ der Heiztechnik**

**EAN-Code**

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709312039



## Ästhetik



**Ästhetik**

**Farbe**

**Oberfläche**

**Material**

**Glasart**

**Typ Glaskeramik**

**Bedienung**

**Slider-Bedienung**

**Position Bedienelemente**

**Farbe des Siebdrucks**

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Digi Touch

Rot

Frontal

Grau

## Programme / Funktionen

**Anzahl der Keramik-Kochzonen**

4

**EIN/AUS-Taste**

Ja

**Leistungsstufen**

9

**Anzahl der Kochzonen**

4

## Optionen



**Ausschnittmass**

490x560 mm

**Timer mit**

4

**Endabschaltung**

**Restzeitanzeige**

Ja

**Demo-Mode Showroom-Funktion**

Ja

**Tastensperre/Kindersicherung**

Ja

Timer/Minutenzähler 1

Akustisches Signal bei Garzeitende Ja

## Technische Eigenschaften



Hinten links - Glaskeramik - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Überhitzungsschutz Ja

Restwärmeanzeige Ja

Überlaufschutz Ja

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert 6300 W

Frequenz 50/60 Hz

Absicherung 27 A

Länge Netzkabel 130 cm


Spannung 220-240 V

Anschlussleiste 4-polig

Spannung 380-415 V

Netzstecker No

Typ des vormontierten Anschlusskabels Ein- und zweiphasig

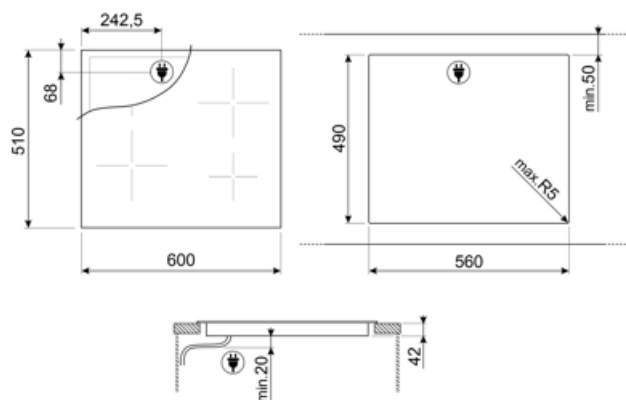

## Sonderzubehör

---











### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

---

## Symbols glossary

---

	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Touch Control: Digi Touch-Bedienung
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.
	Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.		Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.
	Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.		Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.