

SE332EB



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль

30 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709233723

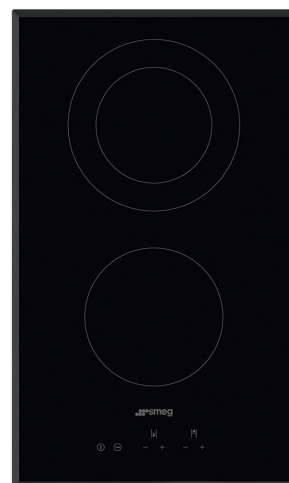

Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Тип края стекла

Тип управления

Расположение переключателей

Цвет сериографии

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Скошенный край

Digi Touch

Фронтальное

Серый

Программы/ функции



Количество зон приготовления Hi-Light

2

Количество зон приготовления с функцией BOOSTER

2

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

9

Количество зон приготовления

2

Опции



Стандартный вырез

490x270 мм

Блокировка управления Да

Функция Поддержание тепла	Да	Быстрый старт	Да
Режим Showroom	Да		

Технические характеристики




Фронтальная центральная - Керамическая- одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см
 Задняя центральная - Керамическая - двойная - 0.70 - 1.70 кВт - Ø 12.4 - Ø 18.4 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое отключение при пролипании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	2900 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	13 А	Длина электрического кабеля	150 см
Напряжение	220-240 В	Клеммная коробка	3 полюса
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	No

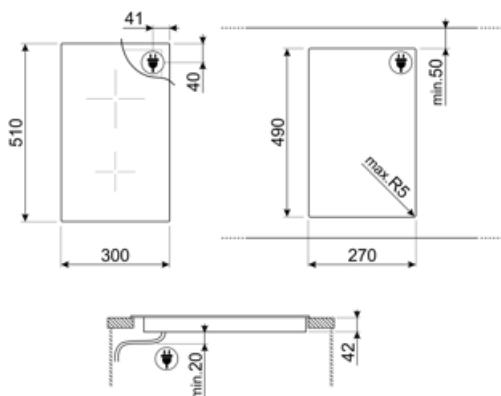











Not included accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Сенсорное управление
	Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.