

## SE364ETFX



**Семейство продуктов**  
**Тип встраивания**  
**Размеры**  
**Источник питания**  
**Тип**  
**EAN-код**

Варочная поверхность  
Ультранизкий профиль  
60 см  
Электрический  
Стеклокерамическая варочная панель  
8017709240387



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Рамка</b>	Да
<b>Цвет рамки</b>	Эффект нержавеющей стали
<b>Тип управления</b>	Digi Touch
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции



<b>Количество зон приготовления Hi-Light</b>	4
<b>Количество зон приготовления с функцией BOOSTER</b>	4
<b>Главный переключатель вкл./выкл.</b>	Да
<b>Уровни мощности</b>	9
<b>Количество зон приготовления</b>	4

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	500x560 мм	<b>Режим ограничения мощности</b>	Да
<b>Функция Поддержание тепла</b>	Да	<b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b>	2800, 4000 Вт
<b>Таймер окончания приготовления</b>	4	<b>Режим Showroom</b>	Да
<b>Таймер поминутный</b>	1	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да	<b>Быстрый старт</b>	Да
<b>Индикация оставшегося времени</b>	Да		

## Технические характеристики




Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см  
 Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см  
 Задняя правая - Керамическая - двойная - 1.00 - 2.20 кВт - Ø 14.8 - Ø 21.4 см  
 Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при проливании</b>	Да		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	6400 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Сила тока</b>	19 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	150 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Клеммная коробка</b>	6 полюсов
<b>Напряжение 2</b>	380-415 В	<b>Тип электрической вилки</b>	No
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное и двухфазное		

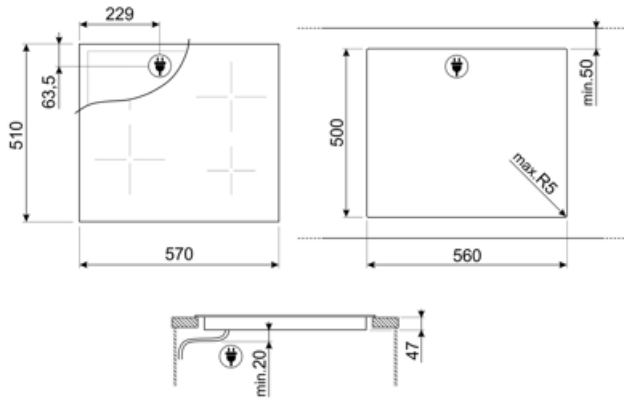

---

## Not included accessories











---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Сенсорное управление
	ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		