


SE494EMTD



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
90 cm
Elektromos
Kerámia
8017709324261

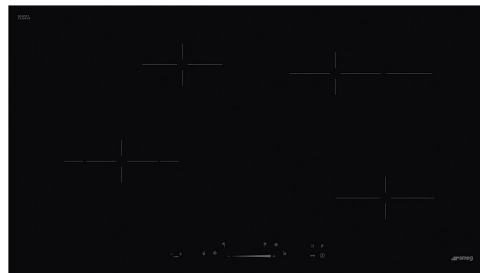

Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Compact Slider
Piros
Előlnézet
Szürke

Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma
Rásegítéssel főzőzónák száma
Fő be-/kikapcsoló gomb
Teljesítményszintek
Főzőzónák száma összesen

4
4
Igen
9
4

Opciók



Munkalap kivágás

490x850 mm

Hátralévő idő kijelzése

Igen

Melegen tartás automatikus funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Időzítő vége	4	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2800, 4000 W
Időzítő	1	Bemutatóterem demó opció	Igen
Sütés vége jelzés	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Kerámia - dupla - 2.30 kW - Ø 21.0 cm
 Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
 Jobb hátsó - Kerámia - bővíthető - 2.20 kW - Ø 17.0 cm
 Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradékhő visszajelző	Igen
Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	Elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú
Jelenlegi	22 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Dugó	No

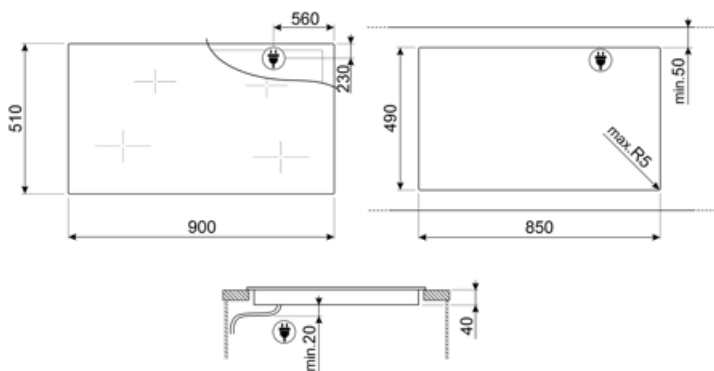













Not included accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség. |  | Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm. |
|  | Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni. |  | ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását. |
|  | Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné |  | Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |
|  | Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik. |  | Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet. |
|  | A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban. |
|  | Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést. |  | Kompakt csúszka: intuitív és könnyen használható |