


SI1B2742D



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
70/75 cm
Elektromos
Indukciós
8017709339692

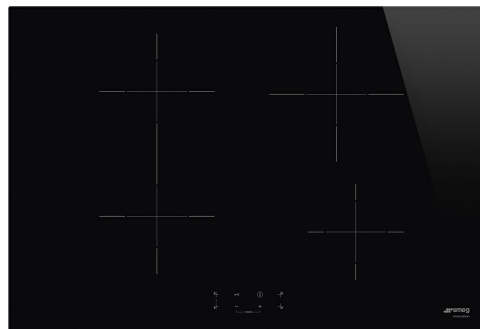

Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Digi Touch
Piros
Előlnézet
Szürke

Program/Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma
Időbeállítási lehetőségek
Rásegítéssel főzőzónák száma
Fő be-/kikapcsoló gomb
Teljesítményszintek
Főzőzónák száma összesen

4
Spegnimento automatico
4
Igen
9
4

Opciók



Rugalmas zóna típus	Híd	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Időzítő vége	4		
Időzítő	1		
Sütés vége jelzés	Igen	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
		A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm


Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Left Multizone dimension	38.5x18.0 cm	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
edényészlelés	Igen, min. 9 cm	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7200 W	Elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú
Jelenlegi	32 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	No
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Dugó	No

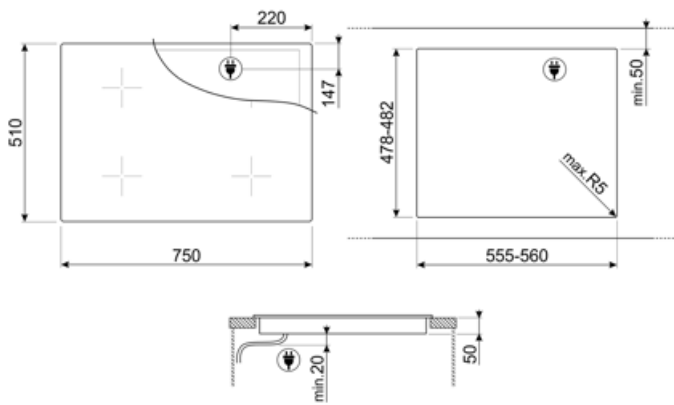

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE













Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

	Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	Érintésvezérlés		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.		Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.		Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm
	A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.		TWIN_ZONE_72dpi