


# SI1M4954D



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
90 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709305666

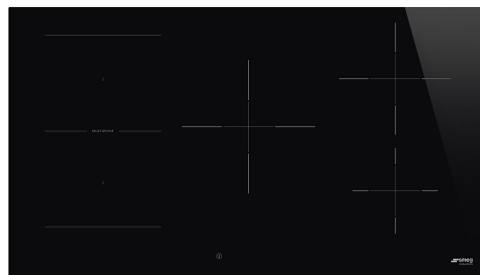

## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג זכוכית  
שפת זכוכית  
סוג הגדרת בקרות  
מחונן  
LED צבעי  
מיקום כפתורי בקרה  
צבע הדפסת רשת

Classica  
שחור  
זכוכית  
זכוכית  
קרמי  
שוליים ישרים  
סליידר קומפקטי פלוס  
כן  
אדום  
קדמית  
אפור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה  
אפשרויות הגדרת זמן  
מס' אזורי בישול עם בוסטר  
מס' אזורים גמישים  
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי  
רמות עוצמה  
אורז אוטו' 2.0  
מספר אזורי בישול


5  
Spegnimento automatico  
5  
1  
כן  
9  
כן  
5

## אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	התרעה לסיום הבישול	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מחוון זמן שנותר	כן
שבלונה סטנדרטית	482-486x839-844 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מולטיזון אוטומטי	כן	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2400 a 7400 - step 100 W
בוסטר כפול	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
פוקנציית גריל	כן	אפשרות גשר	כן
טיימר סוף בישול	5	אפשרות ניקוי הפעלה מהירה	כן
אפשרות השהיה	כן	בחירת רמה מהירה	כן
תזכורת דקות	1		

## מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אמצעי - kW - Booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm  
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 1.40 - יחידות - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm  
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 3.00 kW - 20 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן, מיני 7 ס"מ	מחוון חום שנותר	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית	כן	חום חסכוני	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם	7400 W 33 A	סוג כבל חשמל	דו-פאזי
(מתח (וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל	50/60 Hz
(מתח 2 (וולט	380-415 V	Terminal box	120 cm
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	5 poles
			No

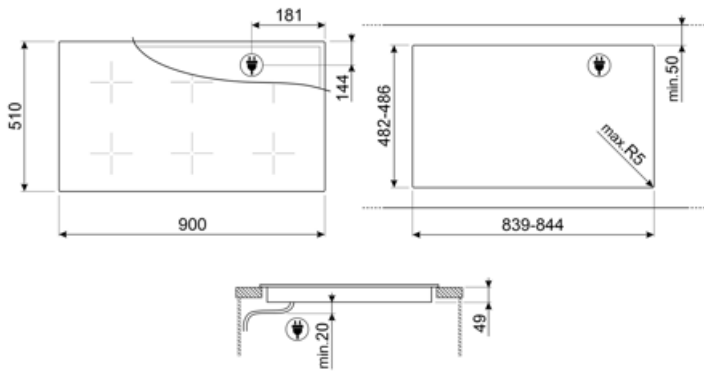

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPKPLATE

























פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Symbols glossary

	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.		Eco-Heat: פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם לאחר כיבוי. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון.
	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.
	אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.		מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.		PAUSE_72dpi
	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).		פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.		TWIN_ZONE_72dpi
	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	פוקנציית גריל		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 7 ס"מ
	אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים		רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל
	סליידר קומפקטי בתאורה אחורית עם אפקט הצללה		מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר