


SI2951D



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
90 cm
Elektromos
Indukciós
8017709310080

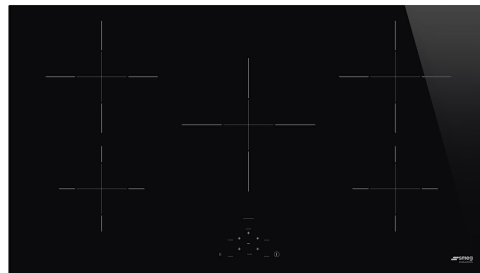

Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Digi Touch
Igen
Piros
Előlnézet
Szürke

Program/Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma
Időbeállítási lehetőségek
Rásegíteses főzőzónák száma
Fő be-/kikapcsoló gomb
Teljesítményszintek
Főzőzónák száma összesen

5
Spegnimento automatico
5
Igen
9
5

Opciók



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Munkalap kivágás | 482-486x839-844 mm |
| Melegen tartás automatikus funkció | Igen |
| Időzítő vége | 5 |
| Szünet opció | Igen |
| Időzítő | 1 |
| Sütés vége jelzés | Igen |
| Hátralévő idő kijelzése | Igen |

| | |
|--|--------------------------|
| Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Si Advance |
| Korlátozott energiafogyasztás W-ban | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Bemutatóterem demó opció | Igen |
| A zár/gyermekbiztonság vezérlése | Igen |
| Gyorsindítás | Igen |
| Gyors szintválasztás | Igen |

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm
 Központi - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|---|-----------------|---|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen |
| edényészlelés | Igen, min. 7 cm | Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén | Igen |
| Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével | Igen | Maradék hő visszajelző | Igen |
| Minimális edényátmérő kijelzése | Igen | Véletlen beindítás elleni védelem | Igen |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|-------------------------|-----------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 7400 W | Elektromos kábel típusa | Kétfázisú |
| Jelenlegi | 33 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Tápkábel hossza | 120 cm |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5 poles |
| Elektromos kábel típusa | Egyfázisú | Dugó | No |

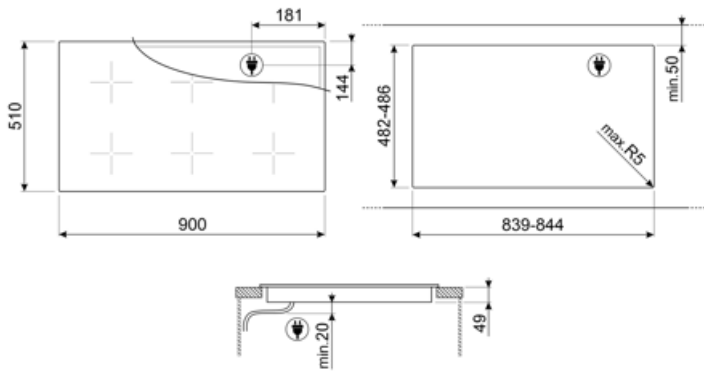

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE


















Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

| | |
|--|--|
|  <p>Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.</p> |  <p>Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.</p> |
|  <p>A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.</p> |  <p>Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné</p> |
|  <p>Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p> |  <p>Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.</p> |
|  <p>Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.</p> |  <p>Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.</p> |
|  <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p> |  <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p> |
|  <p>A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p> |  <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p> |
|  <p>Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.</p> |  <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p> |
|  <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm</p> |  <p>Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására</p> |
|  <p>Érintésvezérlés</p> | |