

SI4642B



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
60 cm
Sähkö
Induktioliesi
8017709288167



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Väri

Universale
Musta
Lasi
Lasi
Keraaminen
Viistetty reuna
VTC-säätimet
Kyllä
Punainen
Etuosa
Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä
Ajastusvaihtoehdot
Tehostettuja keittoalueita yhteensä
Pääkatkaisin
Tehotasot
Keittoalueita yhteensä

4
Automaattinen virrankatkaisu
4
Kyllä
9
4

Vaihtoehdot



Työtason profiili	478-482x555-560 mm	Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Virransäästötila	Si Advance
Keittoajastin	1	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Taukomahdollisuus	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 7 cm	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä		

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	33 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	6 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	Liitântä	No

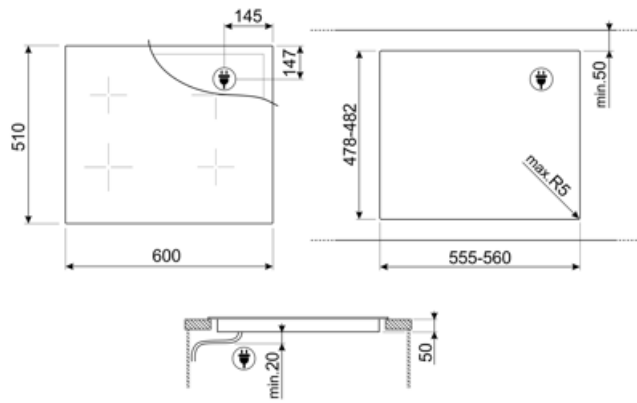

Compatible Accessories



SCRP


















Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

Symbols glossary

 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>	 <p>Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötason, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin</p>
 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>	 <p>Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.</p>
 <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>	 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa</p>
 <p>Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.</p>	 <p>Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.</p>
 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>	 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).</p>
 <p>Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>	 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>
 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>	 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>
 <p>Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 7 cm</p>	 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>
 <p>Compact Slider on intuitiivinen ja helppokäyttöinen</p>	