

SI5322B



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Erittäin matala profiili

30 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709193386

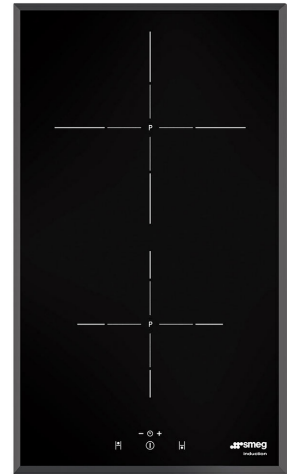

Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Väri

Universale

Musta

Lasi

Lasi

Keraaminen

Viistetty reuna

Kosketusohjaus

Punainen

Etuosa

Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

2

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

2

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä

2

Vaihtoehdot




Työtason profiili

490x270 mm

Keittoajastin	2	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Minuuttiajastin	1		
Äänimerkki kypsennyksen päätyessä	Kyllä	Säätimet/lapsilukko Pika-aloitus	Kyllä Kyllä

Tekniset ominaisuudet




Edessä keskellä - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Takana keskellä - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W)	3500 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Virta (A)	16 A	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	Liitännä	No
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

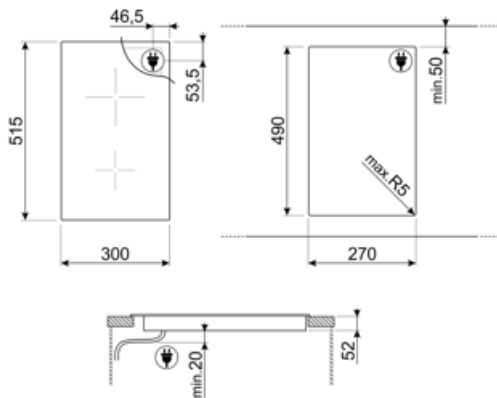

Not included accessories



SCRP











Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Kosketustoiminnot