

# SI764POM



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Vakio  
60 cm  
Sähkö  
Induktioliesi  
8017709275853



## Estetiikka



Estetiikka	Cortina
Väri	Kermanvärinen
Materiaali	Maalattu
Kehys	Kyllä
Kehyksen väri	Kermanvärinen
Säätimien tyyppi	Säätimet
Liukukiskot	Punainen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	4
Säätimien väri	Patinoitu messinki
Osien pinta	Patinoitu messinki
Väri	Kullanvärinen
Väri vaihtoehdot	Antrasiitti

## Ohjelma / toiminnot




Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

## Vaihtoehdot



Työtason profiili	478-482x555-560 mm	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Virransäästötila	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Rajoitetun energiankulutuksen tila	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Jälkilämmön ilmaisim	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

## Vakiovarusteet

Muut varusteet	Colonial-säätimet
----------------	-------------------

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	33 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	6 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	Liitântä	No

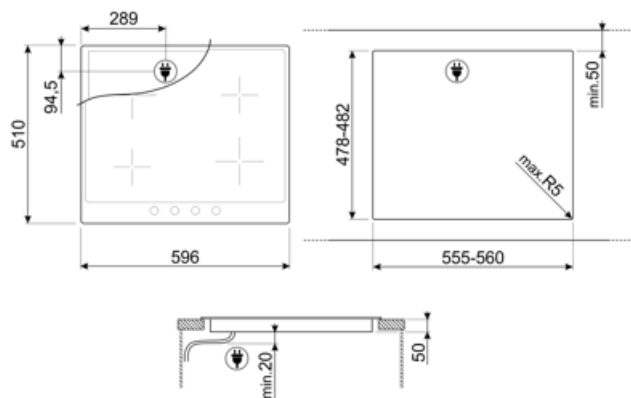

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### LGCN











Liitântäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Nuppien ohjaus
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.
	Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.		Jäännöslämmön ilmainen: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmainen näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.