

# SIM1964D



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
90 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709309756



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מחון

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

Linea

שחור

זכוכית

זכוכית

'קרמי' זכוכיתי

שוליים ישרים

מולטי-סליידר

כן

לבן

קדמית

אפור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

אפשרויות הגדרת זמן

מס' אזורי בישול עם בוסטר

מס' אזורים גמישים

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

רמות עוצמה

אורז אוטו' 2.0

מספר אזורי בישול

6

Spegnimento automatico

6

3


כן

9

כן

6

## אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	התרעה לסיום הבישול	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מחוון זמן שנותר	כן
שבלונה סטנדרטית	490x880 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מולטיזון אוטומטי	כן	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2400 a 11100 - step 100 W
בוסטר כפול	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
פוקנציית גריל	כן	אפשרות גשר	si-AUTO
טיימר סוף בישול	6	הפעלה מהירה	כן
אפשרות השהיה	כן	בחירת רמה מהירה	כן
תזכורת דקות	1		

## מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - ימני - kW אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ	מחוון חום שנותר	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) ואט זרם	11100 W 49 A	סוג כבל חשמל מצורף	כן, שלב אחד ושני שלבים
(מתח) (וולט)	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח) 2 (וולט)	380-415 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	תלת-פאזי	Terminal box	5 poles
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי	תקע	No

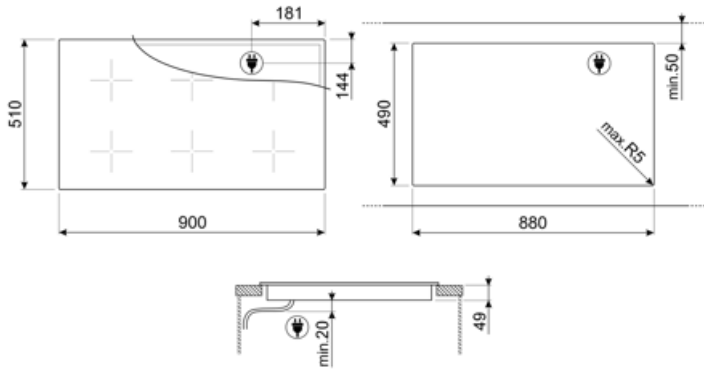

## Not included accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.

## Symbols glossary

	מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר		זיהוי סירים אוטומטי קבוע
	החיבור בין הכיריים וקולט האדים		בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי
	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי		בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע		רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל
	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה
	אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים		מולטיוון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים		PAUSE_72dpi
	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה) (לדוגמה, ציר בקר		פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר		פוקנציית גריל
	זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ		אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים
	כסף אלגנטי או זכוכית שחורה עם תדפיס משי מתחת לזכוכית שמאפשרת משטח חלק ומבריק ללא רעש		