

SR275X2



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
70/75 cm
gáz
gáz
8017709267162



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés

Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány

Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa

Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe

Grafika színe
Alternatív színek állnak rendelkezésre

Selezione
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Zománcozott lapos
Smeg Contemporary

Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
5
Ezüst
Fekete
Bézs

Program/Funkciók

Gázfűző zónák száma 5
Fűzőzónák száma összesen 5

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Központi - Gáz – UR - 3.90 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Edényszűkítő/Moka állvány 1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Terminal box No

Dugó No

Gázcsatlakozás


Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cylindrical

Egyéb gázfűvőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W) 10900 W

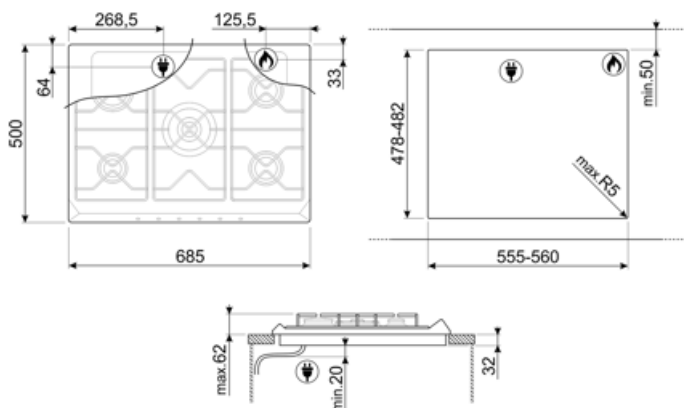

Symbols glossary



Standard beépítés: Hagományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok