

SR764PO



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Gas
Gashäll
8017709140915



Estetisk linje



Estetik
Färg
Material
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Material/färg
Färg på markeringar

Cortina
Creme
Emaljerad
Gjutjärn
Contemporary
Aluminium
Vred
Front
4
Creme
Antik mässing
Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.90 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger - Gas - RP - 2.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Kontakt No

Gasanslutning


Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande
dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade
gasanslutningar Konisk

Anslutningseffekt 9300 W

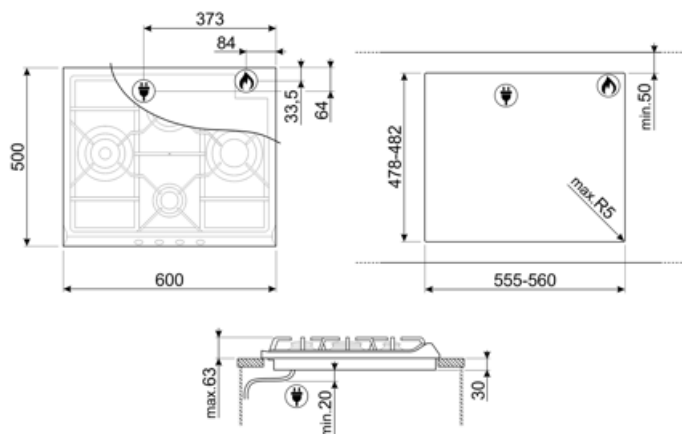

Tillbehör ingår ej

6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/gammal mässing



6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



CC60NE

Svart lock för 60cm-hällar med kontroller
i framkant



TPK

Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning



6MP700AX

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/silver



6MP700PO

Spisvred, set – Cortina,
krämfärgad/gammal mässing



BB3679

Cast Iron griddle








CC60X

Glaslock med ram i rostfritt stål för
60cm-hällar



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Kontrollvred |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. | | |