

ST4512IN



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktfamilie | Geschirrspüler |
| Komm. Breite | 45 cm |
| Kommerzielle Bauhöhe | 82 cm |
| Installation | Vollintegrierbar |
| Möbelfront | Nicht im Lieferumfang |
| Anzahl der Spülkörbe | 2 |
| Motortyp | Inverter |
| EAN-Code | 8017709302894 |



Programme



| | | | |
|----------------------|-----------|---------------|----|
| Anzahl der Programme | 5 | ECO | Ja |
| Spültemperaturen | 50, 60 °C | Intensiv 60°C | Ja |
| Vorspülen | Ja | Mix 60°C | Ja |
| Schnell 50°C | Ja | | |

Optionen



| | |
|--------------------|-----|
| Option Zeitvorwahl | 3 h |
|--------------------|-----|

Spülkörbe




| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Farbe der Geschirrkörbe | Grau | Unterkorb | Mit festen Tellerträgern |
| Farbe der Korbeinsätze | Grau | Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen | Ja |
| Oberkorb | Mit festen Tellerträgern | Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb | 31,5 cm |
| Höhenverstellung Oberkorb | 2 Ebenen | Farbe der inneren Komponenten | Grau |
| Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb | 20,0 cm | Besteckkorb | Ja |

Technische Eigenschaften



| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Produktbreite | 446 mm | Max. Wasserhärte | 90°fH; 50°dH |
| Produkttiefe | 550 mm | Trocknungssystem | Natürliche Kondensationstrocknung Dry Assist (autom. Türöffnung nach Programmende) |
| Produkt Höhe | 818 mm | Wrasenschutz | Selbstklebende Schutzfolie |
| Bedienelemente | Elektronisch | Material des Bottichs | Edelstahl |
| Programmgrafik | Symbole | Material des Filters | Edelstahl |
| EIN/AUS- | Ja | Integrierter | Ja |
| Betriebsanzeige | | Durchlauferhitzer | |
| Anzeige Salzmenge | LED | Türscharniersystem | Sliding FlexiFit |
| Anzeige Klarspülmangel | LED | Mögliches Gewicht der | 2 - 7,5 kg |
| Anzeige Programmende | Akustisches Signal bei Programmende | Möbelfront min./max | |
| Spülsystem | Standard | Min. und max. | 40 - 175 mm |
| Wasserenthärter | Elektronisch regelbar | Sockelhöhe | |
| Wasserschutzsystem | Sicherheitsbodenwanne mit Wasserzulaufunterbrechung | Regulierbare | +60 mm. (820 bis 880 mm) |
| Wasserzulauf | Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% | Stellfußhöhe | |
| | | Seitliche Dichtlippen | Ja |
| | | (Nische) | |
| | | Tiefe Geschirrspüler bei | 1200 |
| | | geöffneter Gerätetür | |
| | | (mm) | |
| | | Hinterer Stellfuß von | Ja |
| | | vorne höhenregulierbar | |


Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



| | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|------------------|
| Energieeffizienzklasse | F | Dauer des Programms | 4:00 h:min |
| Energieverbrauch des | 78 kWh | Luftschallemissionen | 49 dB(A) re 1 pW |
| eco-Programms pro 100 | | Luftschallemissionsklasse | C |
| Betriebszyklen | | Energieeffizienzindex | 61.8 |
| Nennkapazität (ps) | 9 | (EEI) | |
| Wasserverbrauch des | 9.9 l | | |
| eco-Programms pro | | | |
| Betriebszyklus | | | |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| Netzstecker | (F;E) Schuko | Frequenz | 50 Hz |
| Elektrische | 1950 W | Anschlussart | Einphasig |
| Gesamtanschlusswert | | Länge Netzkabel | 150 cm |
| Absicherung | 10 A | | |
| Spannung | 220-240 V | | |

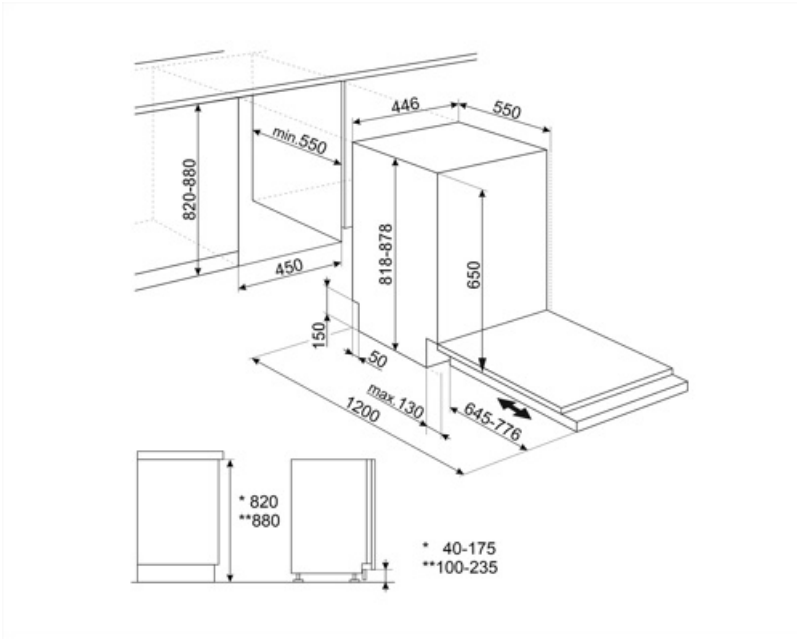
















Sonderzubehör

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | <p>Acquastop: bestehend aus einer Sicherheitsbodenwanne, die eventuelle Undichtigkeiten auffängt und einem Schwimmerschalter, der den Frischwasserzulauf unterbricht.</p> |  | <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p> |
|  | <p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p> |  | <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p> |
|  | <p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p> |  | <p>Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.</p> |
|  | <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p> |  | <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p> |
|  | <p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p> |  | <p>Schnellprogramm: für frisch und leicht verschmutztes Geschirr.</p> |
|  | <p>Intensivprogramm 60°C geeignet zum Spülen und Trocknen von stark verschmutztem Geschirrs mit verkrusteten Ablagerungen.</p> |  | <p>Mix 60: für Spülen und Trocknen normal verschmutztem Geschirr.</p> |
|  | <p>Energieeffizienzklasse F</p> |  | <p>WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p> |
|  | <p>The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.</p> | | |