

# ST4522IN



<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Коммерческая ширина</b>	45 см
<b>Коммерческая высота</b>	82 см
<b>Установка</b>	Полностью интегрированная встраиваемая
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляется
<b>Количество корзин</b>	2
<b>Мотор</b>	Инвертор
<b>EAN-код</b>	8017709302900



## Программы



<b>Количество программ</b>	6	<b>ECO</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	50, 60 °C	<b>Программа самоочистки</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>Смешанная 60°</b>	Да
<b>Express 50°</b>	Да	<b>Авто 50°-60°</b>	Да

## Опции



<b>Отсрочка включения</b>	3 часа	<b>Опция Extreme</b>	Да
---------------------------	--------	----------------------	----

## Корзины



<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина</b>	С фиксированными держателями
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Ручка</b>	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	31,5 см
<b>Верхняя корзина</b>	С фиксированными держателями	<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Серый
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 2 уровня (4 см)	<b>Корзина для столовых приборов</b>	Да

**Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)** 20,0 см

## Технические характеристики



<b>Ширина изделия (мм)</b>	446 мм	<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH
<b>Глубина изделия (мм)</b>	550 мм	<b>Максимальная жесткость воды</b>	90°fH; 50°dH
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Система сушки</b>	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
<b>Управление</b>	Электронный	<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Дисплей</b>	отсрочка старта, Индикация времени программы, Потребление	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация	<b>Петли</b>	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация	<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2 - 7,5 кг
<b>Индикация окончания цикла</b>	Акустический сигнал	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	40 - 175 мм
<b>Система мойки</b>	Стандартный	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	6 см, с 820 до 880 мм
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да
<b>Датчик Aquatest</b>	Да	<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1200
<b>Система защиты от протечек</b>	Полный Acquastop	<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Продолжительность цикла</b>	4:00 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	70 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	46 дБ(A) re 1пВт
<b>Загрузка, комплектов</b>	9	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9,9 litres		

Индекс энергоэффективности (EEI) 55,9

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko  
Номинальная мощность 1950 Вт  
Сила тока 10 А  
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц  
Тип подключения Однофазное  
Длина электрического кабеля 150 см

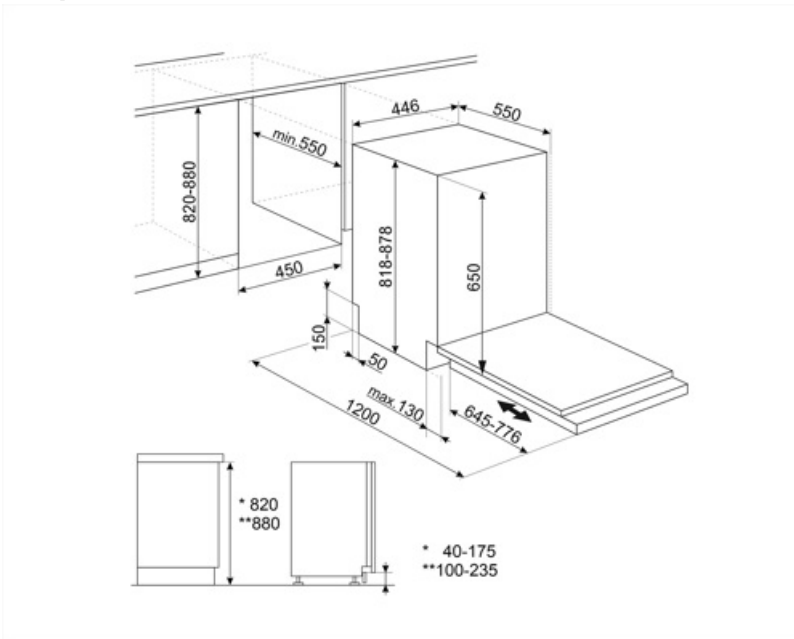

---

## Not included accessories




















---

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary

	Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.		Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Класс энергоэффективности E		Коммерческая высота 82
	Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.		Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.
	Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологических моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.		Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
	Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.		Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.
	Программа подходит для стирки и сушки вещей средней степени загрязнения.		Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
	Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.		

---

## Benefit (ТТ)

---

### **Сенсорный дисплей Glassy**

Простой и интуитивно понятный сенсорный дисплей Lexan помогает пользователю делать осознанный и устойчивый выбор, сокращая отходы.

Дисплей с индикаторами уровня загрязнения, расхода воды и потребления энергии позволяет пользователям оптимизировать эффективность, минимизировать отходы и удовлетворять ежедневные потребности с экологически сознательным подходом. Благодаря ряду доступных опций он позволяет настраивать параметры стирки и потребления в соответствии с индивидуальными предпочтениями, неизменно обеспечивая исключительные результаты с минимальным воздействием на окружающую среду.

### **Петли Flexifit**

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.