

# STL251CDE



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Inverter 2.0
EAN-Code	8017709305017



## Programme



Anzahl der Programme	5	ECO	Ja
Spültemperaturen	45, 50, 65, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
Schnell 60 min.	Ja		

## Optionen



Option Zeitvorwahl	3-6-9 h	Extra Trocken	Ja
--------------------	---------	---------------	----

## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	25,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit 1 klappbarem Tellerträger	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Glashalter	Ja	Farbe der inneren Komponenten	Grau
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Besteckkorb	Ja
EasyGlide-System	Ja		

## Technische Eigenschaften



<b>Produktbreite</b>	598 mm	<b>Max. Wasserhärte</b>	100°fH;58°dH
<b>Produkttiefe</b>	545 mm	<b>Trocknungssystem</b>	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
<b>Produkthöhe</b>	818 mm	<b>Wrasenschutz</b>	Selbstklebende Schutzfolie
<b>Bedienelemente</b>	Elektronisch	<b>Material des Bottichs</b>	Edelstahl
<b>Programmgrafik</b>	Symbole	<b>Material des Filters</b>	Edelstahl
<b>EIN/AUS-Betriebsanzeige</b>	Ja	<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	Ja
<b>Anzeige Salzangel</b>	LED	<b>Türscharniersystem</b>	Sliding FlexiFit
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED	<b>Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max</b>	2,5 - 11 kg
<b>Anzeige Programmstatus</b>	Akustisches Signal bei Programmende	<b>Min. und max. Sockelhöhe</b>	50 - 215 mm
<b>Spülsystem</b>	Orbital-Spülsystem	<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	+70 mm (820 bis 890 mm)
<b>3. Spülebene oben</b>	Einzel rotierend	<b>Rückseitige Kunststoffabdeckung</b>	Ja
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar	<b>Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)</b>	1168
<b>Wasserschutzsystem</b>	Total Aqua-Stop	<b>Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar</b>	Ja
<b>Wasserzulauf</b>	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%	<b>Material der oberen Abdeckung</b>	Kunststoff

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




<b>Energieeffizienzklasse</b>	C	<b>Dauer des Programms</b>	4:40 h:min
<b>Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen</b>	73 kWh	<b>Luftschallemissionen</b>	45 dB(A) re 1 pW
<b>Nennkapazität (ps)</b>	13	<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C
<b>Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus</b>	8,5 l	<b>Energieeffizienzindex (EEI)</b>	43,8

## Elektrischer Anschluss

<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Elektrische Gesamtanschlusswert</b>	1800 W	<b>Anschlussart</b>	Einphasig
<b>Absicherung</b>	10 A	<b>Länge Netzkabel</b>	140 cm

Spannung

220-240 V

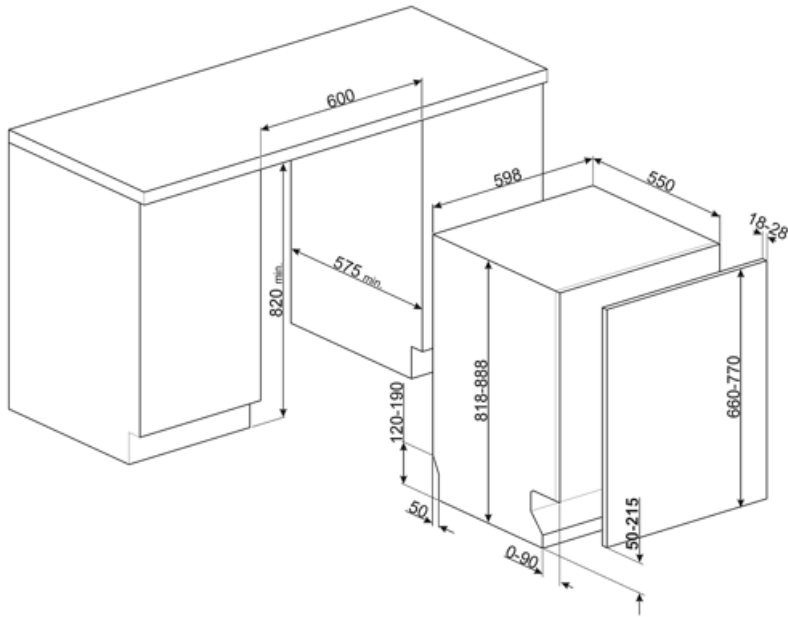

## Sonderzubehör



**KIT82CN**




**KIT82CX**



**KITFLEXI**

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



**KITGH**

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



**KITPL60B**

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



**KITPL60N**

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



**KITPL60X**



















Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



**KITPLV2**

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbols glossary

 <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>	 <p>Energieeffizienzklasse C</p>
 <p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p>	 <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>
 <p>Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.</p>	 <p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p>
 <p>Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.</p>	 <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>
 <p>Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.</p>	 <p>Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.</p>
 <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>	 <p>Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.</p>
 <p>13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.</p>	 <p>Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.</p>
 <p>WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p>	 <p>EXTRA DRY: Diese Option fügt einen Heißspülzyklus hinzu, der eine bessere Trocknung ermöglicht.</p>
 <p>Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.</p>	 <p>Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.</p>

---

## Benefit (TT)

---

### **Orbital Wash System**

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

### **Flexifit hinge system**

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.