

# STL262D



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| משפחת מוצרים | מדיחי כלים          |
| רוחב         | 60 ס"מ              |
| גובה מסחרי   | 82 ס"מ              |
| התקנה        | מובנה משולב לחלוטין |
| מס' סלים     | 2                   |
| מנוע         | אינורטר 2.0         |
| Type         |                     |
| קוד EAN      | 8017709337346       |



## תוכניות



|                      |           |                |    |
|----------------------|-----------|----------------|----|
| מס' תוכניות          | 7+1       | מעורבת         |    |
| טמפרטורות כביסה      | 50, 60 °C | ניקוי עצמי     | כן |
| השריה                | כן        | אינטנסיבית 60° | כן |
| אקספרס מלא - 60 דקות | כן        | מעורבת 60°     | כן |
| אקספרס 50°           | כן        | אוטו' 50°-60°  | כן |
| חסכונית              | כן        |                |    |

## אפשרויות



|                    |            |               |    |
|--------------------|------------|---------------|----|
| אפשרות טיימר השהיה | עד 24 שעות | אפשרות קריסטל | כן |
| אופציית אקסטרים    | כן         |               |    |

## סלים

|                           |                   |  |                    |
|---------------------------|-------------------|--|--------------------|
| צבע סל                    | אפור              | הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון | 20,0 cm            |
| צבע רכיבי סל ידית         | אפור              | סל תחתון                                 | עם 2 רשתות מתקפלות |
| סל עליון                  | עם רשת מתקפלת אחת | הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון | 31.0 cm            |
| כוונון גובה של הסל העליון | (בשתי רמות) 4 ס"מ | צבע רכיבים פנימיים                       | אפור               |
|                           |                   | סלסלה לסכומים                            | כן                 |


## מאפיינים טכניים



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Width (mm)                  | 596 mm   |
| Depth (mm)                  | 550 mm   |
| סוג צג                      | צג LED (3 ספרות)   |
| Product Height (mm)         | 818 mm   |
| בקרות צג                    | אלקטרוני<br>התחלה מושהית, מחוון זמן<br>התוכנית                         |
| Programme graphics          | Symbols  |
| מחווני הדלקה/כיבוי          | כן   |
| מחווני תאורת מלח            | אור  |
| מחווני עזר לשטיפה           | אור  |
| מחווני סוף המחזור           | בצג, עם צליל   |
| מערכת שטיפה                 | סטנדרטי  |
| מרכז המים                   | עם הגדרות אלקטרוניות   |
| מערכת חיישן עכירות Aquatest | כן   |
| מערכת הגנה מהצפה            | כולל Acquastop   |
| צינור מים                   | יחיד; מים קרים/חמים מקסי'<br>חיסכון בחשמל עם - 60°C<br>מים חמים עד 35% |

|   |  |
|---|--|
| קשיות מים מרבית מערכת ייבוש             | 90°FH; 50°dH<br>ייבוש עם עיבוי טבעי, עם<br>מערכת פתיחת דלת<br>Dry Assist המחזור<br>בסוף המחזור |
| הגנת קיטור                              | בפלסטיק  |
| חומר אמבט                               | נירוסטה  |
| מסנן                                    | נירוסטה  |
| גוף חימום נסתר                          | כן   |
| ציירים                                  | FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה  |
| משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי       | 2 - 10 kg  |
| גובה בסיס מינימלי ומקסימלי              | 40 - 175 מ"מ   |
| רגליות מתכווננות                        | 820 מ-900 מ"מ  |
| Additional gaskets                      | Yes  |
| Back cover                              | No   |
| Depth of dishwasher with open door (mm) | 1200   |
| רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית         | כן   |
| Top cover                               | No   |

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




|  |                            |
|--|----------------------------|
| קטגוריית יעילות אנרגטית  | D                          |
| צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים [למחזור | 84 kWh<br>13<br>9,9 litres |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| משך התוכנית  | 4:00 h:min            |
| פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר | 46 dB(A) re 1 pW<br>C |
| אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)                            | 49,9                  |

## חיבור חשמלי

|            |              |
|------------|--------------|
| תקע        | (F;E) Schuko |
| חשמל מחובר | 1800 W       |
| זרם        | 10 A         |
| מתח        | 220-240 V    |

|               |         |
|---------------|---------|
| תדר (Hz)      | 50 Hz   |
| סוג החיבור    | חד-פאזי |
| אורך כבל חשמל | 140 cm  |

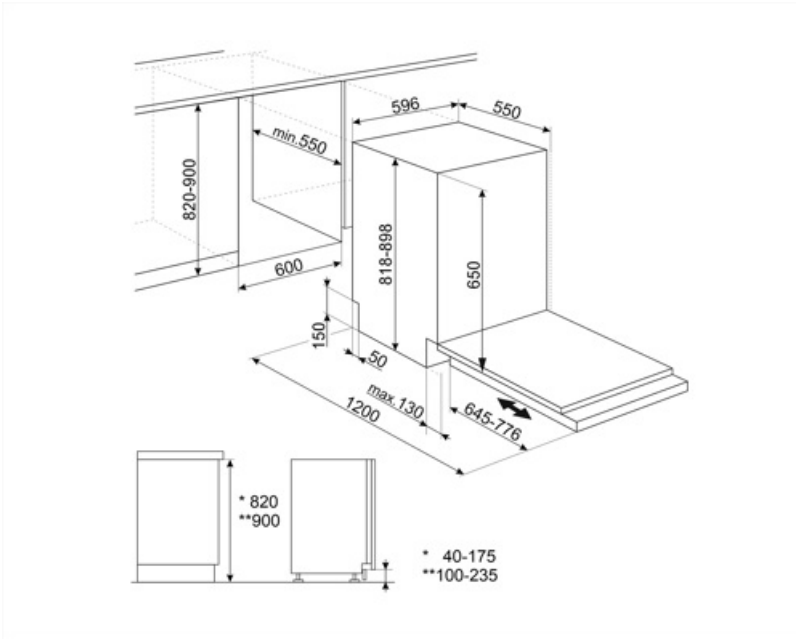

## Symbols glossary

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.  |  | COMM_HEIGHT_82_72dpi  |
|  | טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.  |  | החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.                     |
|  | רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.  |  | חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.   |
|  | תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.  |  | הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.   |
|  | בנוסף להגנה החלקית Total Acquastop של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ. |  | ...   |
|  | מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.  |  | ...   |
|  | מחזור שטיפה לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. כשבחרים בתוכנית הזו, מדיח הכלים מזהה את סוג הלכלוך ומתאים אוטומטית את פרמטרי השטיפה בהתאם.  |  | אפשרות זו מספקת טיפול מיוחד לשטיפה עדינה. היא מונעת שינויים מהירים בטמפרטורת השטיפה של התוכנית שנבחרה ומקטינה אותה ל-4.   |
|  | תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים מלוכלכים מאוד עם הצטברות של שאריות.   |  | תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים ברמת לכלוך רגילה.  |
|  | אפשרות שמספרת את תוצאות השטיפה של התוכנית שנבחרה. מגבירה את טמפרטורת השטיפה ואת משך השטיפה.  |  | D קטגוריית יעילות אנרגטית   |
|  | מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.  |  | העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר. |

---

## Benefit (TT)

---

### Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.