


# STL262D



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	2
Motor	Inverter 2.0
Type	
EAN-kod	8017709337346



## Program



Antal program	7+1	Mix	
Temperatur för disk	50, 60 °C	Självrengöring	Ja
Avspolning	Ja	Intensiv 60°	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Mix 60°	Ja
Express 50 °C	Ja	Auto 50°–60°	Ja
Eco	Ja		

## Alternativ



Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Kristallalternativ	Ja
Alternativet Extrem	Ja		

## Korgar


Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	20,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Maxdiameter på tallrik i underkorg	31.0 cm
Överkorg	Med 1 fällbart ställ	Färg på innerdetaljer	Grå
Nivåjustering av överkorg	På två nivåer (4 cm)	Bestickskorg	Ja

## Teknisk specifikation



<b>Bredd produkt (mm)</b>	596 mm	<b>Vattenanslutning</b>	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
<b>Djup produkt (mm)</b>	550 mm	<b>Max vattenhårdhet</b>	90°FH; 50°dH
<b>Typ av display</b>	3 tecken	<b>Torksystem</b>	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut
<b>Produktens höjd (mm)</b>	818 mm	<b>Ångskydd</b>	I plast
<b>Kontrolltyp</b>	Elektronisk	<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål
<b>Typ av display</b>	Fördröjd start, Programindikator	<b>Filter</b>	Rostfritt stål
<b>Grafik program</b>	Symboler	<b>Dolt värmeelement</b>	Ja
<b>Av/på indikator</b>	Ja	<b>Gångjärn</b>	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
<b>Saltindikator</b>	Ja	<b>Min. and max. vikt på frontlucka</b>	2 - 10 kg
<b>Indikator för sköljning</b>	Ja	<b>Min. and max sockelhöjd</b>	40-175 mm
<b>Indikator vid programslut</b>	På display, med akustisk signal	<b>Justerbara fötter</b>	8 cm, från 820 till 900 mm
<b>Disksystem</b>	Standard	<b>Additional gaskets</b>	Ja
<b>Avhårdare</b>	Med elektronisk styrning	<b>Diskmaskinens med öppen lucka (mm)</b>	1200
<b>Grumlighetssensor - Aquatest</b>	Ja	<b>Bakre fot justerbar framifrån</b>	Ja
<b>Översvämningsskydd</b>	Total Aquastop	<b>Övre skydd</b>	No


## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019










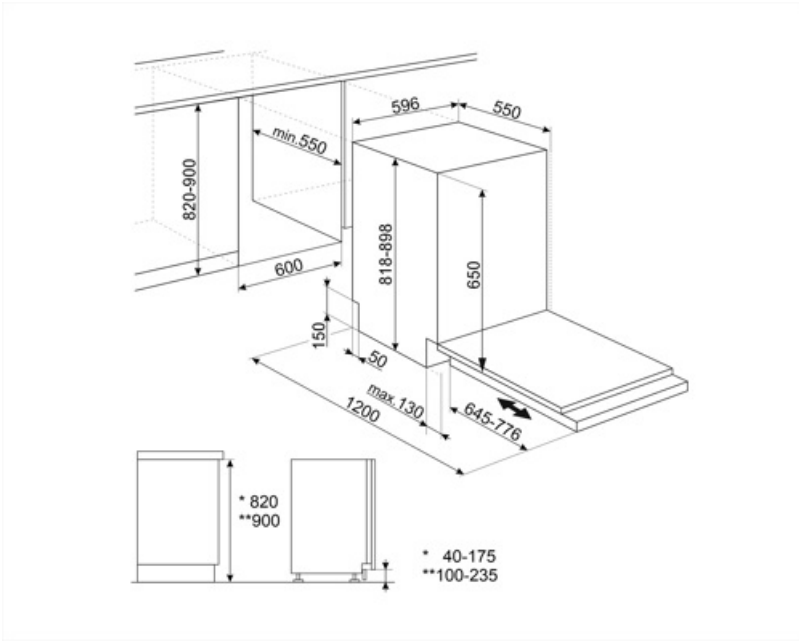












<b>Energieffektklass</b>	D	<b>Programlängd</b>	4:00 h:min
<b>Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]</b>	84 kWh	<b>Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Nominell kapacitet (ps)</b>	13	<b>Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller</b>	C
<b>Vattenförbrukning [per cykel]</b>	9,9 litres	<b>Energieffektivitetsindex (EII)</b>	49,9

## Elektrisk anslutning

<b>Typ av kontakt</b>	(F;E) Eurokontakt	<b>Frekvens</b>	50 Hz
<b>Anslutningseffekt</b>	1800 W	<b>Typ av anslutning</b>	1-fas
<b>Ström</b>	10 A	<b>Sladdens längd</b>	140 cm
<b>Spänning</b>	220-240 V		



## Symbols glossary

 <p>Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.</p>	 <p>Energieffektivitetsklass D</p>
 <p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>	 <p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>
 <p>Alternativ som förbättrar det valda programmets tvättresultat. Ökar tvättemperaturen och programlängden.</p>	 <p>Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.</p>
	 <p>Detta alternativ är extra skonsamt för ömtåligt disk gods. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>
 <p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>	 <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>
 <p>Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p>	 <p>Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.</p>
 <p>Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.</p>	 <p>Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.</p>
 <p>Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.</p>	 <p>Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.</p>
 <p>Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.</p>	 <p>Program som är lämpligt för tvätt och torkning av mycket nedsmutsade plagg med intorkade rester.</p>
 <p>Program som är lämpligt för tvätt och torkning av normalt nedsmutsade plagg.</p>	 <p>Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.</p>



---

Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.

---

## Benefit (TT)

---

### Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.