

# STL323BQLH



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	Maxi, 86 cm
Installasjonstype	Integret
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 FlexiDuo med Easy Glide
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709307448



## Programs



Antall programmer	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Bløtlegging	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspress 27'	Ja	Intens	Ja
Glass	Ja	Selvrens	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	Hygiene 99,9%	Ja
ECO	Ja		

## Funksjoner



Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	Program med intensivvaskzone	
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Spesialprogramvalg	Ja
FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja		

## Kurver



Farge på kurv	Grå	Øvre kurv med lett glidesystem	Ja
Farge på kurvdeler	Grå		


<b>Håndtak</b>	I plast med rustfritt stål innsatt i øvre og nedre kurv	<b>Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv</b>	19,0 cm
<b>Øvre kurv</b>	Med 1 sammenleggbar hylle	<b>Nedre kurv</b>	Med fire sammenleggbare hyller
<b>Glassholder</b>	Ja	<b>Nedre kurv med antidrypp innlegg</b>	Ja
<b>Høydejustering av den øvre kurv</b>	I tre horisontale nivåer	<b>Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv</b>	35,0 cm
		<b>Farge innvendige deler</b>	Blå

## Tekniske egenskaper



<b>Bredde (mm)</b>	598 mm	<b>Maks vannhardhet</b>	100°FH;58°dH
<b>Dybde (mm)</b>	550 mm	<b>Tørkesystem</b>	Naturlig kondensstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
<b>Antall tegn i display</b>	3 siffer	<b>Dampbeskyttelse</b>	I plast
<b>Produktets høyde (mm)</b>	858 mm	<b>Rørmateriale</b>	Rustfritt stål
<b>Kontroller</b>	Elektronisk	<b>Filter</b>	Rustfritt stål
<b>Display</b>	Forsinket start, Programindikator	<b>Skjult varmeelement</b>	Ja
<b>Grafikk program</b>	Symboler	<b>Hengsler</b>	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit
<b>På / av-indikator</b>	Ja	<b>Min. og Max frontpanelvekt</b>	2 - 10 kg
<b>Saltlys indikator</b>	Lampe	<b>Min. og Max. Høyde sokkelist</b>	50 - 215 mm
<b>Skyllehjelp indikator</b>	Lampe	<b>Kan monteres i-kolonne</b>	Ja
<b>Stoppesyklus indikator</b>	Active Light	<b>Justerbare føtter</b>	7 cm, fra 860 til 930 mm
<b>Vaskesystem</b>	Planetarium	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Tredje spylearm</b>	Enkelt	<b>Bakdeksel</b>	Ja
<b>Vann mykner</b>	Med elektronisk innstilling	<b>Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)</b>	1168
<b>Turbiditet sensor</b>	Ja	<b>Bakføttene justerbar fra forsiden</b>	Ja
<b>Aquatest</b>		<b>Øvre deksel</b>	I plast
<b>Flomvern system</b>	Total Aquastop		
<b>Vanntilførselsrør</b>	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse		

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




<b>Energieffektivitetsklasse</b>	B	<b>Programvarighet</b>	4:25 h:min
<b>Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]</b>	64 KWh	<b>Luftbåren akustisk støyemisjon</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Merkeytelse (ps)</b>	14	<b>Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse</b>	B
<b>Vannforbruk [per syklus]</b>	9,0 litres		

Energieeffektivitetsindeks 37,8  
(EEI)

## Elektrisk tilkobling

<b>Støpseltype</b>	(F;E) Schuko	<b>Frekvens</b>	50 Hz
<b>Nominell effekt</b>	1800 W	<b>Type tilkobling</b>	Single-fase
<b>Strøm</b>	10 A	<b>Lengde på ledning</b>	140 cm
<b>Spenning</b>	220-240 V		

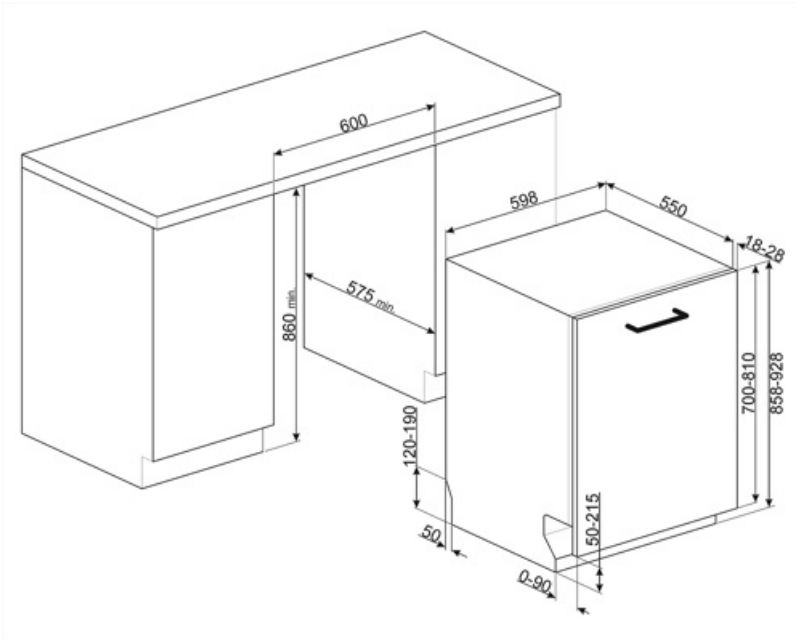

## Not included accessories



**KIT86PORTAN-1**



**KIT86PORTX-1**




**KIT86PORTWH-1**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks




**KITPL60B**

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



**KITPL60N**

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



**KITPL60X**

























Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary

	<p>ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.</p>		<p>Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.</p>
	<p>For å forbedre tørkingen av oppvasken.</p>		<p>Energieffektivitetsklasse B</p>
	<p>Stablet installasjon: Stablet installasjon</p>		<p>86 cm høyde</p>
	<p>Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.</p>		<p>DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.</p>
	<p>EasyGlide: Bekvemt EasyGlide-system for enkel avlastning av apparatet og maksimal fleksibilitet i maskinlasten.</p>		<p>FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.</p>
	<p>FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.</p>		<p>FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.</p>
	<p>Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.</p>		<p>Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.</p>		<p>Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.</p>
	<p>Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.</p>		<p>Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.</p>
	<p>Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størkede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.</p>		<p>Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.</p>
	<p>Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.</p>		<p>Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.</p>
	<p>Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.</p>		<p>Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.</p>



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.



Rengjøringscyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.



SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størkede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten.



Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (



HYGIENE 99.9% Høytemperatures vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.



Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.



## Benefit (TT)

---

### Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

### FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

### Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

### Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

### DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying