

STL324BQL



| | |
|-------------------|---------------------------|
| Tuoteryhmä | Astianpesukone |
| Myyntileveys | 60 cm |
| Myyntikorkeus | 82 cm |
| Asennuksen tyyppi | Integroitava |
| Keittiöpaneeli | Ei toimitettu |
| Korien lkm | 3, FlexiDuo ja Easy Glide |
| Moottori | Inverteri 2.0 |
| EAN-koodi | 8017709307042 |



Programs



| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| Ohjelmien määrä | 12+2 | Autom. anturi 45–65 | Kyllä |
| Pesulämpötilat | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix | Kyllä |
| Liotus | Kyllä | Hiljainen (-2 dB) | Kyllä |
| Pika 27 | Kyllä | Teho | Kyllä |
| Lasit | Kyllä | Self clean | Kyllä |
| Full express - 60 minuuttia | Kyllä | Hygienia 99,9 % | Kyllä |
| ECO | Kyllä | Hienopyykki | Kyllä |
| Green express | Kyllä | Pellit | Kyllä |

Vaihtoehdot



| | | | |
|----------------------|--|--------------------------|-------|
| Dry Assist+ valinta | Kyllä | Tehopesualue | |
| Viiveajastus | Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus | Erikoisohjelmien valinta | Kyllä |
| FlexiZone-puolitäysi | Kyllä | Clean&Shine-vaihtoehto | Kyllä |

Korit



| | | | |
|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|
| Korin väri | Harmaa | Liukukiskot | Kyllä |
| Korin osien väri | Harmaa | Suurin astia joka mahtuu yläkoriin | 19,0 cm |
| | | Alakori | Neljä laskettavaa tukea |


| | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Kahva | Muovia,ruostumatonta terästä | Alakorissa tippalukot | Kyllä |
| Ylemmässä korissa | 3 laskettavaa tukea | Suurin astia, joka mahtuu alakoriin | 30,0 cm |
| Lasipidike | Kyllä | Sisäosien väri | Sininen |
| Ylemmän korin korkeus | Kolmessa tasossa | | |

Tekniset ominaisuudet



| | | | |
|---|---|--|---|
| Leveys (mm) | 598 mm | Maksimaallinen veden kovuus | 100°fH;58°dH |
| Syvyys (mm) | 545 mm | Kuivausjärjestelmä | Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi |
| Näytön tyyppi | LED-näyttö | Höyrysuojaus | Muovia |
| Tuotteen korkeus (mm) | 818 mm | Altaan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Coksicoallinen veden kovuus | Elektroninen kosketussäätö | Suodatin | Ruostumaton teräs |
| Näyttö | Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Kulutukset | Piilotettu lämpöelementti | Kyllä |
| Ohjelman graafinen kuvaus | Symbolit | Saranat | Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit |
| On/off ilmaisin | Kyllä | Etupeitelevyn min. ja maks. paino: | 2–11 kg |
| Suolan indikaattori | Valo | Jalkalistan min. ja maks. korkeus | 50 - 215 mm |
| Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin | Valo | Voidaan asentaa päällekkäin | Kyllä |
| Ohjelman päättymisen ilmaisin | ActiveLight | Säädettävät jalat | 7 cm, 820 - 890 mm |
| Pesujärjestelmä | Planetaarinen | Additional gaskets | Yes, with stainless steel plate |
| Kolmas pesuvarsi | Yksi | Takakansi | Kyllä |
| Vedenpehmentäjä | Elektroninen asetus | Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm) | 1146 |
| Sameusanturi Aquatest | Kyllä | Edestä säädettävät jalat | Kyllä |
| Tulvasuoja | Kokonais-Acquastop | Yläkansi | Muovia |
| Vesiletku | Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 % | | |

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



| | | | |
|--|------------|-------------------------------|------------------|
| Energiatohokkuusluokka | B | Ohjelman kesto | 4:25 h:min |
| Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla] | 64 kWh | Äänitasot | 42 dB(A) re 1 pW |
| Nimelliskapasiteetti (ps) | 14 | Äänitason luokka | B |
| Veden kulutus [jaksolle] | 9,0 litres | Energiatohokkuusindeksi (EEI) | 37,8 |

Sähköliitännä

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko

Taajuus

50 Hz

Nimellisteho 1800 W

Virtalähteen tyyppi


Yksivaiheinen

Virta 10 A

Johdon pituus

140 cm

Jännite 220-240 V

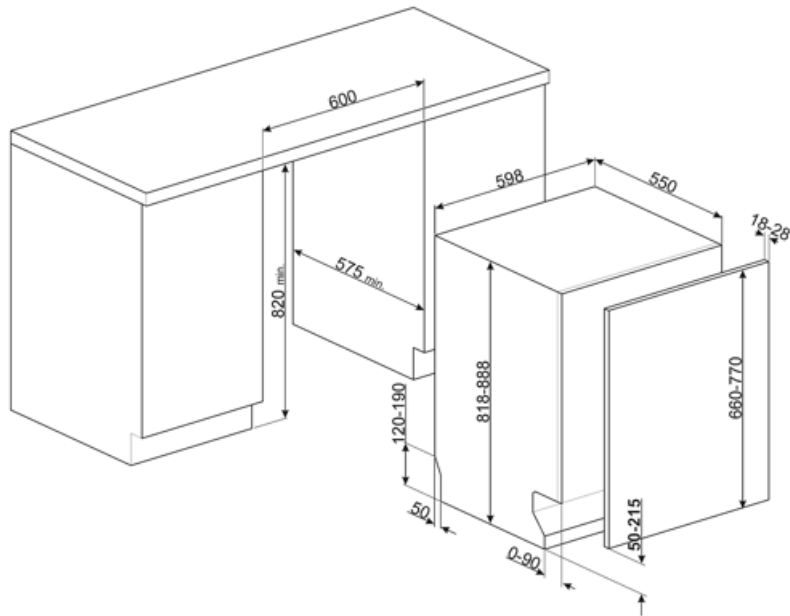

Not included accessories



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X





















Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.


















KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun laite on käynnissä. |  | Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä. |
|  | Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä. |  | Asennus torniin: Asennus torniin |
|  | 82 cm korkea |  | Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran. |
|  | FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia. |  | FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liikuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden. |
|  | FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäten vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu. |  | ExtraGlide-kiskojärjestelmä saa toisen kori liukumaan entistäkin sulavammin ja pehmeämmin. Se helpottaa liikettä myös täydellä kuormituksella ja lisääntynyt liikerata tekee lautasten koriin lastaamisesta helpompaa. |
|  | Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään. |  | Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset. |
|  | Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella. |  | Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun. |
|  | Hieno: Hellävarainen pesuohjelma on suunniteltu herkille astioille, joissa ei ole runsaasti likaa. |  | Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon. |
|  | Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltuu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta. |  | Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen. |
|  | Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille. |  | Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit. |

-  Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  GREEN EXPRESS Pesuohjelma, joka kuluttaa vähän vettä ja energiaa.
-  Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.
-  Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (
-  Clean&Shine-vaihtoehto: Täydellisiä puhdistustuloksia varten: tämä vaihtoehto lisää ylimääräisen huuhtelun pesujaksoon, mikä antaa astioille lisää kiiltoa.
-  Energiatehokkuusluokka B
-  Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Inverttimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.
-  Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojastoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.
-  WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.
-  Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.
-  HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.
-  Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.
-  Paistopeltiohjelma: uuninpeltien tehopuhdistusta varten. Aseta pellit astianpesukoneen alakoriin.
-  HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.