

# STL342CSL



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebene FlexiDuo
Motortyp	Einphasig
EAN-Code	8017709324391



## Programme



Anzahl der Programme	10+1	Eco Schnell 55°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Auto 45-65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Mix 65°C	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Self Clean	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
ECO	Ja		

## Optionen



Dry Assist+	Ja	FlexiZone ½ Beladung	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Sonderprogramme	Ja

## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	19,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen		

Farbe der inneren  
Komponenten

Blau

## Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm
Produkttiefe	545 mm
Display	LED (3 Digit)
Produktgröße	818 mm
Bedienelemente	Elektronisch
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer
Programmgrafik	Symbole
EIN/AUS-	Ja
Betriebsanzeige	
Anzeige Salzmenge	LED
Anzeige Klarspülmangel	LED
Anzeige Programmende	ActiveLight-Bodenlicht
Spülsystem	Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben	Einzelrotierend
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar
Aqua Test-	Ja
Sensorsystem (Automatikprogramm)	
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop

Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH
Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Material des Bottichs	Edelstahl
Material des Filters	Edelstahl
Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2,5 - 11 kg
Min. und max. Sockelhöhe	50 - 215 mm
Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1146
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Material der oberen Abdeckung	Kunststoff

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	73 kWh
Nennkapazität (ps)	13
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	9,0 l

Dauer des Programms	4:00 h:min
Luftschallemissionen	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	B
Energieeffizienzindex (EEI)	43,8

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko  
Elektrische 1800 W  
Gesamtanschlusswert  
Absicherung 10 A  
Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz  
Anschlussart Einphasig  
Länge Netzkabel 140 cm

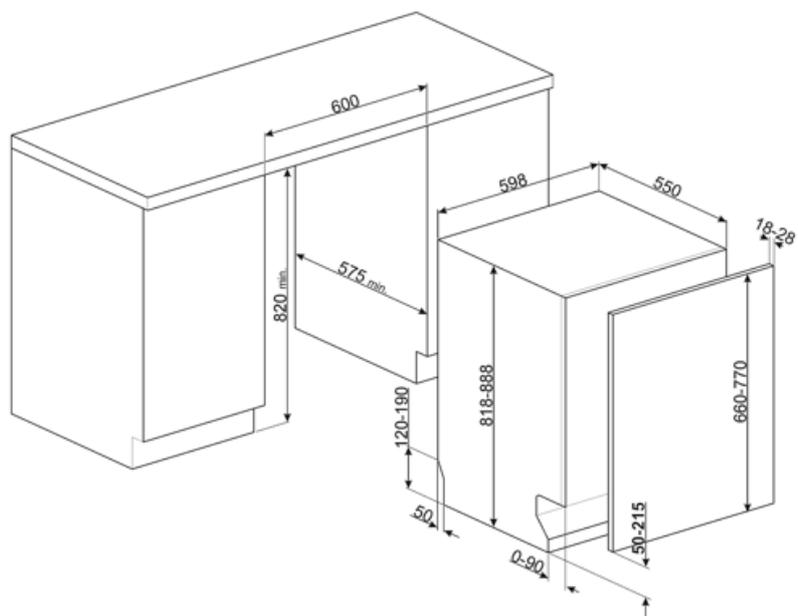

## Sonderzubehör



**KIT82CN**




**KIT82CX**



**KITFLEXI**

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



**KITGH**

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



**KITPL60B**

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



**KITPL60N**

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



**KITPL60X**


Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



**KITPLV2**

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbols glossary

	<p>Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.</p>		<p>Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever</p>
	<p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>		<p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p>
	<p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>		<p>FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.</p>
	<p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p>		<p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p>
	<p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>		<p>Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.</p>		<p>Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.</p>
	<p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>		<p>Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.</p>
	<p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>		<p>Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.</p>
	<p>Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.</p>		<p>13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.</p>
	<p>Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.</p>		<p>WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p>



ECO Schnell 45°C: Schnellprogramm mit geringem Wasser- und Energieverbrauch.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Energieeffizienzklasse C



75°C  
www.smeg.com