

STL362DQ



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709337353



Programs



Antall programmer	7+1
Vasketemperaturer	50, 60 °C
Bløtlegging	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja
Ekspress 50°	Ja
ECO	Ja

Mix	
Selvrens	Ja
Intens 60°	Ja
Bland 60 °	Ja
Auto 50° - 60°	Ja

Funksjoner



Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Krystall funksjonsvalg	Ja
Extreme funksjonsvalg	Ja		

Kurver

Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	19,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	31.0 cm
Øvre kurv	Med 1 sammenleggbare hylle		
Høydejustering av den øvre kurv	På to nivåer (4 cm)		

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	596 mm	Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Dybde (mm)	550 mm	Maks vannhardhet	90°FH; 50°dH
Antall tegn i display	3 siffer	Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Produktets høyde (mm)	818 mm	Dampbeskyttelse	I plast
Kontroller	Elektronisk	Rørmateriale	Rustfritt stål
Display	Forsinket start, Programindikator, Resttidsindikator	Filter	Rustfritt stål
Grafikk program	Symboler	Skjult varmeelement	Ja
På / av-indikator	Ja	Hengsler	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit
Saltlys indikator	Lampe	Min. og Max frontpanelvekt	2 - 10 kg
Skyllehjelp indikator	Lampe	Min. og Max. Høyde sokkelist	40 - 175 mm
Stoppesyklus indikator	På display, med lydsignal	Justerbare føtter	8 cm, fra 820 til 900 mm
Vaskesystem	Standard	Additional gaskets	Yes
Tredje spylearm	Enkelt	Bakdeksel	Ja
Vann mykner	Med elektronisk innstilling	Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1230
Turbiditet sensor	Ja	Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Aquatest		Øvre deksel	No
Flomvern system	Total Aquastop		


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019










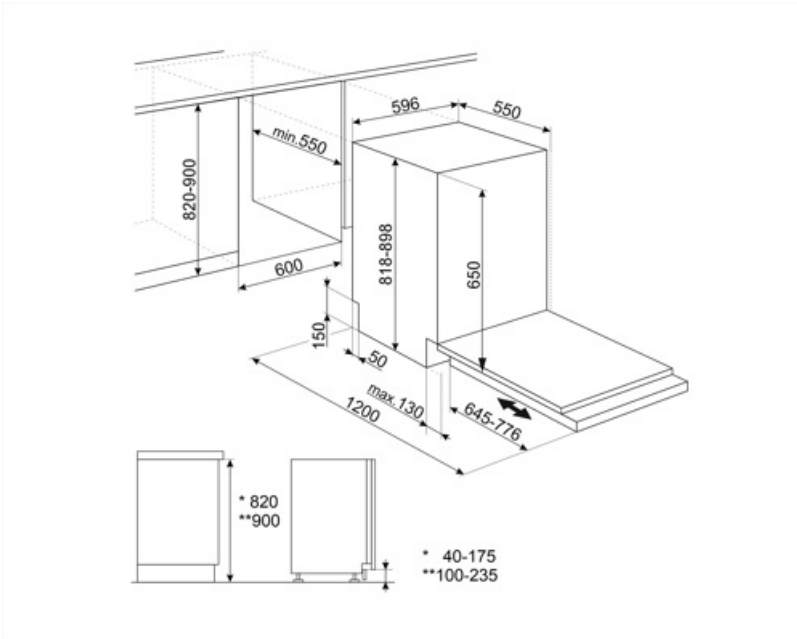












Energieffektivitetsklasse	D	Programvarighet	4:00 h:min
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	85 kWh	Luftbåren akustisk støyemisjon	46 dB(A) re 1 pW
Merkeytelse (ps)	14	Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Vannforbruk [per syklus]	10,5 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	49,9

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Frekvens	50 Hz
Nominell effekt	1800 W	Type tilkobling	Single-fase
Strøm	10 A	Lengde på ledning	140 cm
Spenning	220-240 V		



Symbols glossary

 <p>Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.</p>	 <p>Energieffektivitetsklasse D</p>
 <p>82 cm høyde</p>	 <p>Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.</p>
 <p>Valg som forbedrer vaskeresultatene til det valgte programmet. Den øker vasketemperaturen og varigheten.</p>	 <p>FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.</p>
 <p>Denne funksjonen gir spesiell pleie til delikat vask. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>	 <p>Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.</p>
 <p>Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.</p>	 <p>Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.</p>
 <p>Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.</p>	 <p>Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.</p>
 <p>Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.</p>	 <p>Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.</p>
 <p>Et hurtigprogram egnet for vasking av ferskt og lett skittent tøy.</p>	 <p>Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.</p>
 <p>Rengjøringscyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.</p>	 <p>Vaskecyklus for normalt skittent blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Når programmet er valgt vil oppvaskmaskinen gjenkjenne type urenheter og automatisk justere vaskeparametrene i henhold til behovene.</p>
 <p>Program egnet for vasking og tørking av svært skittent tøy eller tøy med størknede rester.</p>	 <p>Program egnet for vasking og tørking av normalt skittent tøy.</p>

Benefit (TT)

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.