

## SR764PO



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709140915



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Cortina
Kolor	Kremowy
Materiał	Emaliowany
Ruszty	Żeliwo
Palniki	Smeg Contemporary
Materiał palników	Aluminium
Rodzaj sterowania	Pokręta
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Kremowy
Wykończenie komponentów	Postarzany mosiądz
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	4
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

## Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

## Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka

Nie

## Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe

Moc przyłączeniowa gazu 9300 W

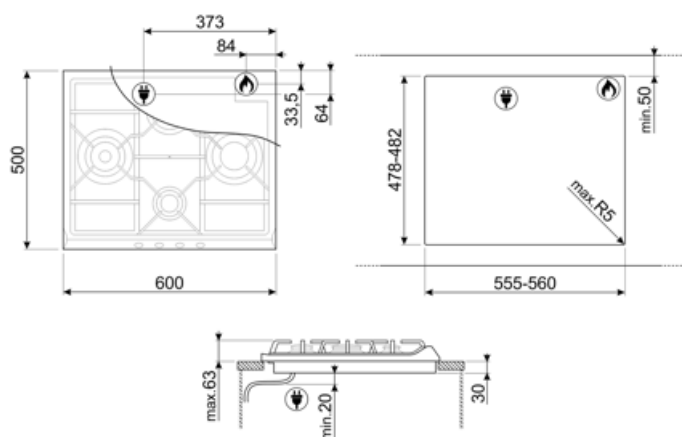

---

## Kompatybilne Akcesoria

---

### 6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Antracytowy/Postarzone srebro (6 szt.)



### 6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



### 6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Biały/Postarzone srebro (6 szt.)



### 6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione  
(6 szt.)



---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---

**SR764AO**

**Kolor:** Antracytowy



---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Standardowe wycięcie  |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.                       |
|  | Sterowanie pokrętłami   |   |   |