

BG91PX2

Tűzhely mérete
 Rekeszek száma energiatárolási címkével
 Sütőtér hőforrás
 Főzőlap típusa
 Fő sütőtér típusa
 Tisztító rendszer fő sütő
 EAN kód
 Energiahatékonysági osztály

90x60 cm
 1
 ELEKTROMOSSÁG
 Gáz
 Hőlégkeveréses
 Pirolitikus
 8017709316747
 A+



Design












Design	Standard	Vezérlőgombok	Smeg Master Black
Vezérlőpanel felülete	Rozsdamentes acél	Vezérlőelemek színe	Fekete
Design család	Classica	Vezérlőelemek száma	7
Logó	Embossed	Serigraphy colour	Fekete
Szín	Rozsdamentes acél	Kijelző	DigiScreen
Logo position	Facia below the oven	Ajtó	2 vízszintes panellel
Felületkezelés	Szatén	Üveg típusa	Stopsol
Hátfal-magasítás	Igen	Fogantyú	Smeg Classica
Serie	Concerto	Fogantyú színe	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Főzőlap színe	Rozsdamentes acél	Tárolórekesz	Ajtó
Edénytartó állványok típusa	Öntöttvas	Lábak színe	Ezüst
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok		


Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 9

Hagyományos sütési funkciók

 Statikus	 Légkeveréses	 Hőlégkeveréses
 Turbó	 Eco	 Kis grill
 Nagy grill	 Légkeveréses grill (nagy)	 Légkeverés + alsó sütés

Tisztítási funkciók



Főzőlap műszaki jellemzői

UR

Főzőzónák száma összesen 5

Bal első - Gáz - Gyors - 2.90 kW

Bal hátsó - Gáz - Félgyors - 1.80 kW

Központi - Gáz - UR - 4.00 kW

Jobb hátsó - Gáz - Félgyors - 1.80 kW

Jobb első - Gáz - AUX - 1.00 kW

Gázégők típusa Standard

Automatikus Igen

elektronikus gyújtás

Gázbiztonsági szelepek Igen

Égőfejek

Matt fekete zománcozott

Fő sütő műszaki jellemzők



Világítás száma 2

Ventilátor száma 2

Sütőtér nettó térfogata 115 l

Bruttó térfogat, 1. sütőtér 129 l

Sütőtér anyaga Ever Clean zománc

Sütőszintek száma 5

Sütőszintek típusa Fémállványok

Világítás típusa Halogén

Világítás teljesítménye 40 W

Sütési idő beállítása Indítás és leállítás

Az ajtó kinyitásakor világít Igen

Ajtónyitás típusa Standard, lefelé nyíló

Kivehető ajtó Igen

Teljes üveg belső ajtó Igen

Kivehető belső ajtóüveg Igen

Ajtóüvegek száma összesen 4

Hővisszaverő ajtóüvegek száma 2

Biztonsági termosztát Igen

Hűtőrendszer Tangenciális

Ajtózár pirolízis alatt Igen

Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) 371x724x418 mm

Hőmérséklet szabályozás Elektromechanikus

Alsó fűtőelem teljesítmény 1700 W

Felső fűtőelem teljesítmény 1200 W

Grillező elem 1700 W

Nagy grill teljesítmény 2900 W

Körfűtőszál teljesítmény 2 x 2000 W

Grill típusa Elektromos

Fő sütőtér jellemzői

Időzítő Igen

Sütés vége hangjelzés Igen

Minimális hőmérséklet 50 °C

Maximális hőmérséklet 280 °C

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

Hátsó és oldalsó
ütközővel ellátott rács

1


20 mm mély tepsi

1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke 4200 W
Áramerősség 19 A
Feszültség 220-240 V
Feszültség 2 (V) 380-415 V
A telepített elektromos
kábel típusa Igen, egyfázisú

További csatlakozási
lehetőségek Igen, két- és háromfázisú
Frekvencia 50/60 Hz
Sorkapocs 5 poles
Csatlakozódugó Nem

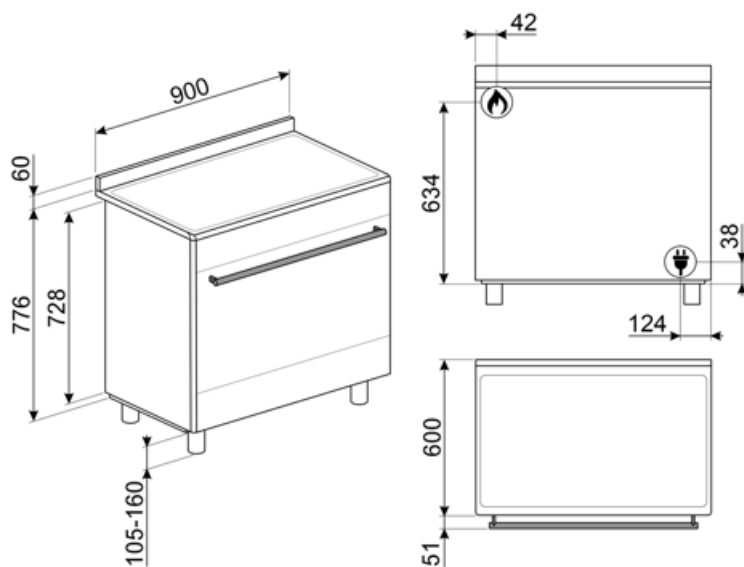

Compatible Accessories

AIRFRY9

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT600SNL-9

Fedőszalag a főzőlap hátsó oldalához, 60 mm mélységig, 90 cm-es egysütős Concerto tűzhelyekhez



KITH95

Magasságnövelő lábak (950 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (911-966 mm)



KITPDQ

Magasságcsökkentő lábak (850 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (850-881 mm)



SFLK1

Gyerekszár



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KITH900BG91

Lábazat, 90 cm, háromoldalas, fekete, BG91 tűzhelyekhez alkalmas



KITP90X9

Hátlap, 90 cm, rozsdamentes acél, alkalmas pirolitikus Concerto tűzhelyek, egy sütő




PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.




























SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagyaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható



Symbols glossary

-  Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.
-  Oszlopba történő beépítés
-  Légűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Vezérlógombok
-  4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszáלבól érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszáלבól köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrát kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pírítást eredményez minden fogásnak.

-  Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.
-  Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.
-  A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.
-  Automatikus ajtónyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást.
-  A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ: a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszeli a biztonságot érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.
-  Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.