# C6IPBLT2

| | |
|---|---|
| **Tűzhely mérete** | 60x60 cm |
| **Rekeszek száma energiafogyasztási címkével** | 1 |
| **Sütőtér hőforrás** | ELEKTROMOSSÁG |
| **Főzőlap típusa** | Indukciós |
| **Fő sütőtér típusa** | Hőlégkeveréses |
| **Tisztító rendszer fő sütő** | Pirolitikus |
| **EAN kód** | 8017709332587 |
| **Energiahatékonysági osztály** | A |



## Design

DIGI touch DIGI screen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Standard | **Vezérlőgombok** | Smeg Classica |
| **Design család** | Classica | **Vezérlőelemek színe** | Rozsdamentes acél |
| **Logó** | Silk screen | **Vezérlőelemek száma** | 2 |
| **Szín** | Fekete | **Serigraphy colour** | Ezüst |
| **Logo position** | Facia below the oven | **Kijelző** | DigiScreen |
| **Felületkezelés** | Fényes | **Ajtó** | Teljes üveg |
| **Hátfal-magasítás** | Igen | **Üveg típusa** | Eclipse |
| **Serie** | Concerto | **Fogantyú** | Smeg Classica |
| **Főzőlap színe** | Rozsdamentes acél | **Fogantyú színe** | Szálcsiszolt rozsdamentes acél |
| **Vezérlés típusa** | Digi Touch | | |
| **LED színe** | Piros | **Lábak színe** | Fekete |

## Programok / Funkciók

**Sütési funkciók száma** 9

**Hagyományos sütési funkciók**

- Statikus
- Légkeveréses
- Hőlégkeveréses
- Turbó
- Eco
- Kis grill
- Nagy grill
- Légkeveréses grill (nagy)
- Légkeverés + alsó sütés

**Tisztítási funkciók**

 Pirolitikus

## Főzőlap opciók



| | |
|---|---|
| **Reteszelés** | Igen |
| **Időzítő** | 4 |
| **Perc számláló** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Korlátozott energiafogyasztású üzemmód** | Igen |
| **Korlátozott energiafogyasztás (W)** | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| **Bridge (híd) opció** | Igen |

## Főzőlap műszaki jellemzői



**Főzőzónák száma összesen** 4

Bal első - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Jobb első - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

| | |
|---|---|
| **Főzőzónák száma boosterrel** | 4 |
| **Rugalmas zónák száma** | 2 |
| **Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén** | Igen |
| **Automatikus edényérzékelés** | Igen |

| | |
|---|---|
| **Minimális edényátmérő kijelzése** | Igen |
| **Kiválasztott zóna kijelzése** | Igen |
| **Maradékhő kijelzés** | Igen |

## Fő sütő műszaki jellemzők



| | |
|---|---|
| **Világítás száma** | 1 |
| **Ventilátor száma** | 1 |
| **Sütőtér nettó térfogata** | 70 l |
| **Bruttó térfogat, 1. sütőtér** | 79 l |
| **Sütőtér anyaga** | Ever Clean zománc |
| **Sütőszintek száma** | 5 |
| **Sütőszintek típusa** | Fémállványok |
| **Világítás típusa** | Halogén |
| **Világítás teljesítménye** | 40 W |
| **Sütési idő beállítása** | Indítás és leállítás |
| **Az ajtó kinyitásakor világít** | Igen |
| **Ajtónyitás típusa** | Standard, lefelé nyíló |

| | |
|---|---|
| **Kivehető belső ajtóüveg** | Igen |
| **Ajtóüvegek száma összesen** | 4 |
| **Hővisszaverő ajtóüvegek száma** | 3 |
| **Biztonsági termosztát** | Igen |
| **Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor** | Igen |
| **Hűtőrendszer** | Tangenciális |
| **Ajtózár pirolízis alatt** | Igen |
| **Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)** | 360X460X425 mm |
| **Hőmérséklet szabályozás** | Elektromechanikus |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kivehető ajtó** | Igen | **Alsó fűtőelem teljesítmény** | 1200 W |
| **Teljes üveg belső ajtó** | Igen | **Felső fűtőelem teljesítmény** | 1000 W |
| | | **Nagy grill teljesítmény** | 2700 W |
| | | **Körfűtőszál teljesítmény** | 2000 W |
| | | **Grill típusa** | Elektromos |

## Fő sütőtér jellemzői

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Időzítő** | Igen | **Minimális hőmérséklet** | 50 °C |
| **Sütés vége hangjelzés** | Igen | **Maximális hőmérséklet** | 260 °C |


## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács** | 2 | **Grillrács** | 1 |
| **40 mm mély tepsi** | 1 | **Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín** | 1 |

## Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 10000 W | **További csatlakozási lehetőségek** | Igen, két- és háromfázisú |
| **Áramerősség** | 44 A | **Frekvencia** | 50/60 Hz |
| **Feszültség** | 220-240 V | **Sorkapocs** | 5 poles |
| **Feszültség 2 (V)** | 380-415 V | **Csatlakozódugó** | Nem |
| **Cable testing** | Yes | | |

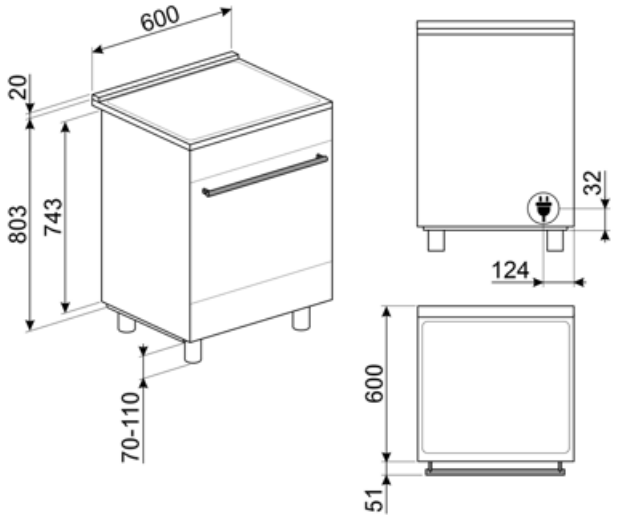
600
20
803
743
70-110
32
124
600
51

# Compatible Accessories



**AIRFRY2**

Légsütő tálca. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



**BN620-1**

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



**BNP608T**

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



**GTP**

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



**BBQ**

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húsokhoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



**BN640**

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



**GRILLPLATE**

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



**GTT**

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



**KITC6X**

Hátlap, 60 cm, rozsdamentes acél, Master és Sinfonia tűzhelyekhez



**KITPBX**

Magasságcsökkentő lábak (850 mm), rozsdamentes acél, Sinfonia és Master tűzhelyekhez (845-856 mm)



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



**KITP60X9**

Rozsdamentes acél hátlap 60X60 cm-es, pirolitikus és MF sütővel ellátott Concerto tűzhelyekhez



**PALPZ**


Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



**SFLK1**

Gyerekzár

## SMOLD



7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

## TPKPLATE



Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

## Alternative products



**C6IPXT2**

**Szín:** Rozsdamentes acél

# Symbols glossary



A: Energiahatékonysági osztály



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.



Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Oszlopba történő beépítés



Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és sütemények készítéséhez.



Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszálból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.

ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni

Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.

Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.

Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.

A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.

Automatikus ajtónyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást.

Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.

Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.

TWIN ZONE

4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal.

Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.

Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.

Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.

Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.

Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.

PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ: a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszelődik a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.

A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.

Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

Érintésvezérlés