CX103GMBL

Rozmiar	100x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Termoobieg
Kod EAN	8017709336622
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	B



Linia wzornicza

DIGI screen

Design	Standard	**Pokrętła**	Classica
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany	**Kolor pokręteł**	Stal nierdzewna
		Liczba pokręteł	8
Linia wzornicza	Classica	**Kolor nadruku**	Srebrny
Logo	Wstawiane	**Wyświetlacz**	Dotykowy
Kolor	Czarny	**Drzwi**	Z panelem
Położenie logo	Panel sterowania	**Rodzaj szkła piekarnika**	Czarny
Wykończenie	Czarny	**Uchwyt**	Classica
Seria	Concerto	**Kolor uchwytu**	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Czarny		
Materiał rusztów	Żeliwo	**Nóżki**	Nie dotyczy
Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Cokół**	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	4

Funkcje pieczenia

Termoobieg

Mały grill

Duży grill

Grill + obieg powietrza

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik	1

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

 Termoobieg

Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik	1
Grill	

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Centralnie po lewej stronie - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW
Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.90 kW
Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Rodzaj palników gazowych	Standardowe	**Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu**	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak	**Nakładki na palniki**	Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	1	**Łatwy demontaż drzwi piekarnika**	Tak
Liczba wentylatorów	1	**W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi**	Tak
Pojemność netto	61 l		
Pojemność brutto	70 l	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**Liczba szyb w drzwiach**	3
Liczba poziomów pieczenia	4	**Zimne drzwi**	1
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**System chłodzący**	Statyczny
Moc oświetlenia	40 W	**Wymiary wnętrza komory (wxsxg)**	316x460x412 mm
Programator czasu gotowania	Start i Stop	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Otwieranie drzwi	Na bok	**Moc grzałki pierścieniowej**	2000 W

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	**Minimalna temperatura**	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Maksymalna temperatura**	245 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Liczba wentylatorów	2	**Łatwy demontaż drzwi piekarnika**	Tak
Pojemność netto - 2 piekarnik	84 l	**W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi**	Tak
Pojemność brutto	94 l	**Liczba szyb w drzwiach piekarnika**	2
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**Zimne drzwi**	1
Liczba poziomów pieczenia	9	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe	**System chłodzący**	Statyczny
Liczba źródeł oświetlenia	1	**Wymiary wnętrza komory (WxSxG)**	605x275x370 mm
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Moc oświetlenia	40 W	**Moc grzałki pierścieniowej**	2 x 2500 W
Otwieranie drzwi	Na bok		

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	**Maksymalna temperatura**	245 °C

Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik



Pojemność netto	35 l	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Pojemność brutto - 3 piekarnik	41 l	**Liczba szyb w drzwiach piekarnika**	3
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**Zimne drzwi**	1
Liczba poziomów pieczenia	2	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe	**System chłodzący**	Statyczny
Liczba źródeł oświetlenia	1	**Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)**	169x440x443 mm
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Moc oświetlenia	40 W	**Moc dużego grilla**	2700 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Rodzaj grilla**	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	**Grill opuszczany**	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		

Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	**Maksymalna temperatura**	260 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy


Ruszt z tylnym ogranicznikiem	3

Akcesoria w standardzie trzeci piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	8600 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	38 A	**Częstotliwość**	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	**Puszka elektroinstalacyjna**	5 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Wtyczka**	Nie
Electric cable	Tak, jednofazowy		

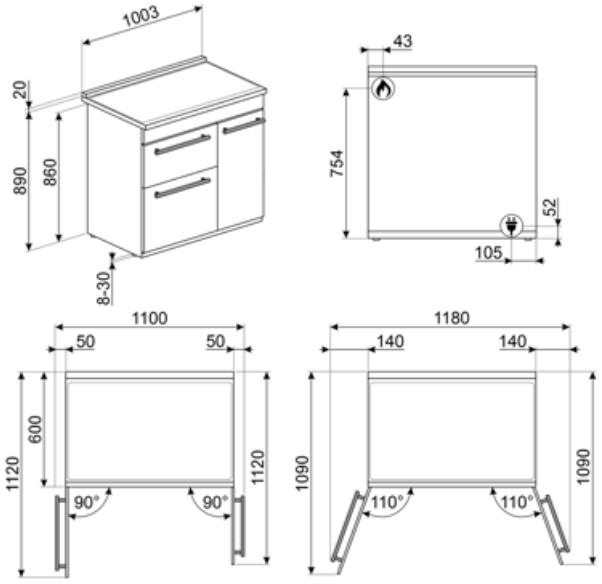

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana




KIT90N9

Płyta przeciwtłuszczowa, 90 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (BU93 i BM93), czarny, UK



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH93

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR93)



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

Słowniczek oznaczeń



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Instalacja w kolumnie



Obwodowy system chłodzący



Klasa efektywności energetycznej



Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Termoobieg



Grill



Grill



Mały grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Oświetlenie wnętrza



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Komora piekarnika posiada dwa poziomy.



Komora piekarnika posiada cztery poziomy.



Komora piekarnika posiada 9 różnych poziomów gotowania.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.

- Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.
- Pojemność 35 l
- Pojemność 61 l
- Pojemność 84 l
- Wyświetlacz DigiScreen
- Sterowanie pokrętłami

Benefit (TT)

Płyta gazowa

Gotowanie na gazie daje pełną kontrolę nad temperaturą, która reaguje natychmiast na każdą zmianę.

Termopara odcina dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa.

Emalia Ever Clean

Specjalna emalia ułatwia utrzymanie piekarnika w czystości.

Sterowanie dotykowe

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą jednego dotknięcia.

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednorodne rezultaty.

Wielopoziomowe pieczenie

Kilka poziomów pieczenia zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.

Oświetlenie halogenowe

Wewnętrzne oświetlenie halogenowe na różnych poziomach zapewnia doskonałą widoczność i pełną kontrolę nad przygotowywanymi potrawami.

Łatwo demontowane szyby

Łatwo demontowane szyby wewnętrzne pozwalają na dokładne czyszczenie całych drzwi.

Chłodzenie styczne

Nowy system chłodzenia z wentylatorem stycznym oraz przepływem powietrza od drzwi do tylnej osłony, zapewniający większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania kuchenki.

Adjustable height

Możliwość regulacji wysokości sprawia, że kuchnia wolnostojąca harmonijnie licuje się z blatem kuchennym.

Zimne drzwi

Zewnętrzna szyba drzwi utrzymuje niską temperaturę w trakcie pracy urządzenia, co zapobiega poparzeniom.

AirFry

Kosz Airfry (akcesorium opcjonalne) pozwala przygotować lżejsze i bardziej chrupiące dania.

BBQ

Pieczenie w stylu barbecue bezpośrednio w piekarniku dzięki dwustronnemu rusztowi (opcjonalne akcesorium BBQ).

Kamień do pizzy

Kamień do pizzy STONE umożliwia przygotowanie delikatnej, chrupiącej pizzy oraz wypieków drożdżowych.

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

Pojedyncza turbina

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.