

KCH92X

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709310271
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים



הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים	צג	נורית אחת
צבע LED	לבן		

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מחווך החלפת מסנן	כן
הספק נורה	2 W	פתח אוורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	3500 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	650 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	250 W		
מס' מסננים	3		

IEC קצב הוצאה
61591 [m³/h]

IEC רמת רעש
60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים	245	46
קולטי אדים	375	56
קולטי אדים	500	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	600	68

אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	75 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	21,1	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	68 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	C	מקדם הארכת זמן (F)	1,2
יעילות תאורה (LE)	76,1 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	69,6
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	370 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	75,1 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	335 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	163 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	245 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	500 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	381 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	600 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dBA


חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	255 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours
available

No

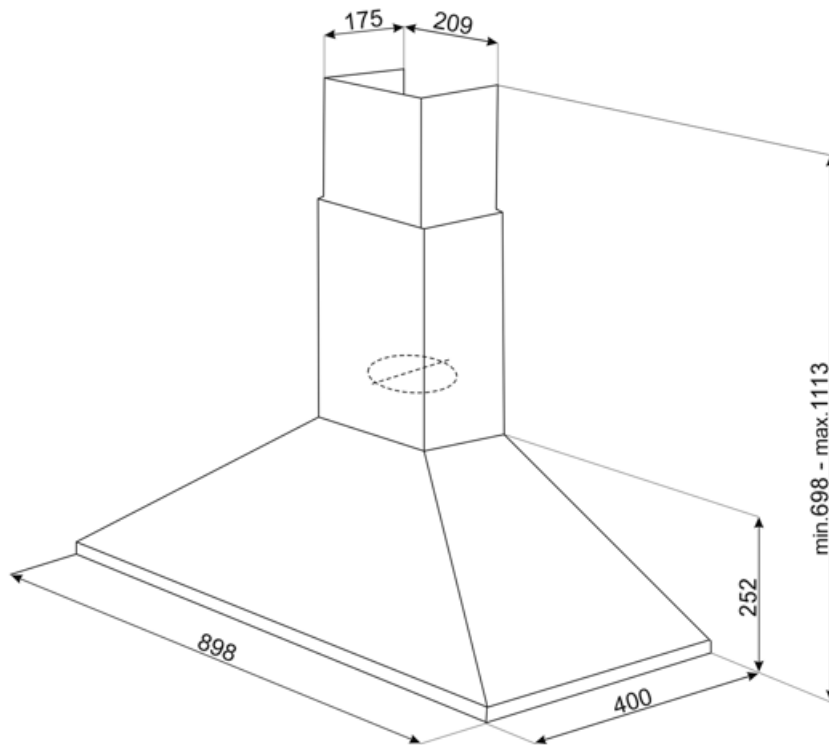

Compatible Accessories



KITFC500

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.