

# KCU94WH

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Famille                 | Hotte                   |
| Type de hotte           | Hotte décorative murale |
| Design                  | Pyramidale              |
| Type d'aspiration       | Evacuation              |
| Matériau                | Inox + Matériau émaillé |
| Type d'inox             | Brossé                  |
| Code EAN                | 8017709367862           |
| Largeur hotte           | 90 cm                   |
| Esthétique              | Portofino               |
| Couleur                 | Blanc                   |
| Finition                | Brillant                |
| Finition des composants | Inox                    |
| Logo                    | Appliqué                |



## Commandes



Type de commandes      Commandes tactiles

## Programmes / Fonctions

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de vitesses | 3                                                                                   |
| Vitesse intensive  |  |
| Auto-Vent 2.0      |  |
| Système V-Condense |  |

## Technologie



|                                          |          |                                                                              |        |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nombre de lampes                         | 2        | Nombre de filtres                                                            | 3      |
| Type d'éclairage                         | LED      | Filtres anti-graisses                                                        | Inox   |
| Puissance de l'éclairage                 | 2 W      | Diamètre de sortie du moteur                                                 | 150 mm |
| Intensité de la lumière réglable         | oui      | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz        | 750 mm |
| Température de Couleur de la lumière (K) | 4000 K   | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 650 mm |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) | 815 m³/h |                                                                              |        |
| Puissance du moteur                      | 275 W    |                                                                              |        |

Clapet anti-retour oui

|                   | Capacité d'aspiration<br>(IEC 61591) [m³/h] | Niveau sonore (IEC<br>60704-2-13) [dBA] |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vitesse 1         | 288                                         | 48                                      |
| Vitesse 2         | 421                                         | 63                                      |
| Vitesse 3         | 630                                         | 67                                      |
| Vitesse intensive | 781                                         | 72                                      |

## Performance / Etiquette Energétique



|                                                |            |                                                                            |          |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC)          | 40 kWh/a   | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)       | 48 dBA   |
| Classe d'efficacité énergétique                | A+         | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)       | 67 dBA   |
| Efficacité fluidodynamique (FDE)               | 36,2       | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)    | 72 dBA   |
| Classe d'efficacité fluidodynamique            | A          | Facteur d'augmentation du temps (F)                                        | 1,00     |
| Efficacité lumineuse (LE)                      | 78,2 lux/W | Indice d'efficacité énergétique                                            | 40,3     |
| Classe d'efficacité lumineuse                  | A          | Débit d'air mesuré au point de rendement maximal                           | 413 m³/h |
| Efficacité de filtration des graisses          | 78,5 %     | Pression d'air mesurée au point de rendement maximal                       | 476 Pa   |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C          | Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal      | 151 W    |
| Débit d'air à la vitesse minimale              | 288 m³/h   | Puissance nominale du système d'éclairage                                  | 2 W      |
| Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)       | 630 m³/h   | Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) | 172 lux  |
| Débit d'air en mode intensif ou "boost"        | 781 m³/h   | Niveau de bruit au réglage le plus élevé                                   | 67 dBA   |

## Raccordement électrique


|                               |       |                                  |         |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|---------|
| Puissance nominale électrique | 277 W | Longueur du câble d'alimentation | 1000 mm |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|---------|

|           |           |               |     |
|-----------|-----------|---------------|-----|
| Tension   | 220-240 V | Type de prise | Non |
| Fréquence | 50-60 Hz  |               |     |

## Egalement disponible

Autres couleurs  
disponibles

Emerald green , Moonlight,  
Storm Blue, Terracotta,  
Blanc, Noir, Inox

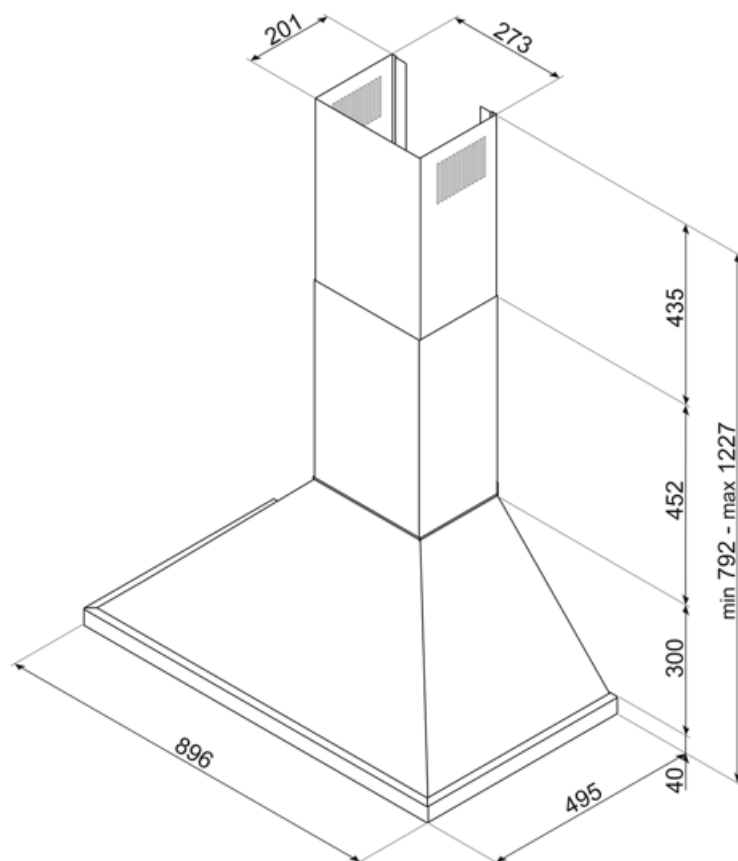

---


## Accessoires Compatibles

---



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



### KITFCGT94

---

## Alternative products

---



**KCU94AN**

Couleur: Anthracite



**KCU94SBM**

Couleur: Bleu orage



**KCU94X**

Couleur: Inox



**KCU94MLM**

Couleur: Beige lin



**KCU94BL**

Couleur: Noir



**KCU94EGM**

Couleur: Vert Émeraude



**KCU94ACM**

Couleur: Terracotta

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement. |  | Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.                                                                                                                                  |
|  | Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.                                            |  | Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.                                                                                                                                                        |
|  | Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.                                                         |  | La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson. |
|  | Variateur de lumière                                                                                                                                                                                                 |  | V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.                                                                                                                                                    |