

# KD91XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709203023
רוחב קולט האדים	90 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	גימור	סאטין
צבע	נירוסטה	Logo	Embossed

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	מחונן
--------------	-------

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	4 W	מסנני פחם כלולים	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 °K	פתח אורור	150 mm
(°K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה	600 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
חופשית			
הספק מנוע	140 W		

IEC 61591 קצב הוצאה  
[m<sup>3</sup>/h]

IEC 60704-2-13 רמת רעש  
[dB(A)]

קולטי אדים	300	57
קולטי אדים	440	58
קולטי אדים	570	71

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן


## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	83 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	57 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	D	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	71 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	13.9	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1.00
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	D	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	340 m <sup>3</sup> /h
יעילות תאורה (LE)	17 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	208 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	141 W
יעילות סינון שומן (GFE)	75.1 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	8 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	133 lux
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	300 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	71 dB(A)
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	570 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	148 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1500 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

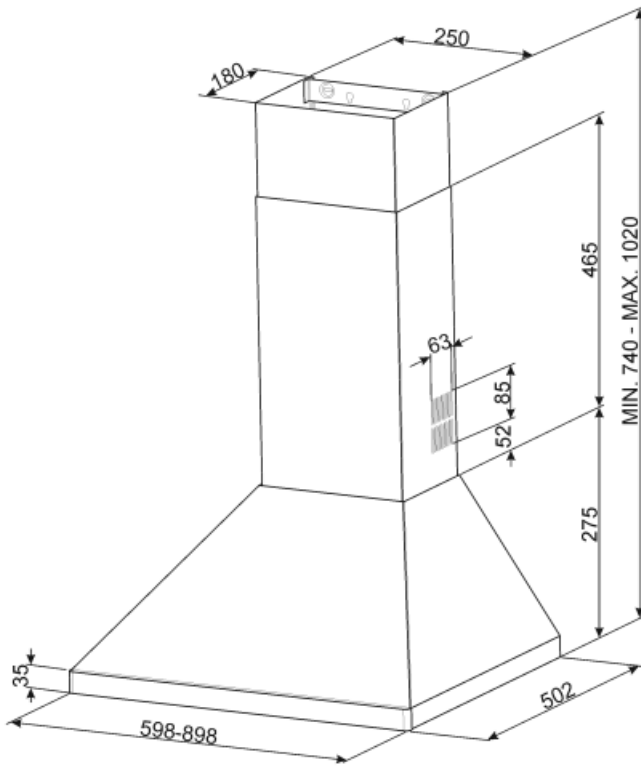

---

## Not included accessories

---



KITFC155

מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה

## Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



D/G, טד A+++ -ע: דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ בהתאם למשפחת המוצרים.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.