


KDC61XE3

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709345990
Breedte dampkap	60 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	In reliëf

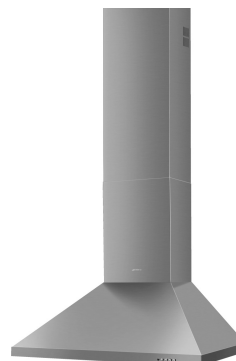

Bediening

Bediening	Drukknoppen
-----------	-------------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	4 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	620 m³/h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	500 mm
Vermogen motor	160 W		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	260	45
Snelheid 2	390	54

Snelheid 3	600	63
---------------	-----	----

Meegeleverde accessoires



Reductie pijp	Ja	Meegeleverde koolstoffilters	Ja
---------------	----	------------------------------	----


Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	79 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	45 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	C	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	63 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	18,20	Tijdverhogingsfactor (F)	1,3
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	C	Energie-efficiëntie Index	75,6
Licht Efficiëntie (LE)	17 lux/W	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	338 m³/h
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	C	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	300 Pa
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	75,1 %	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	155 W
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	8 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	260 m³/h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	133 lux
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	600 m³/h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	63 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	168 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

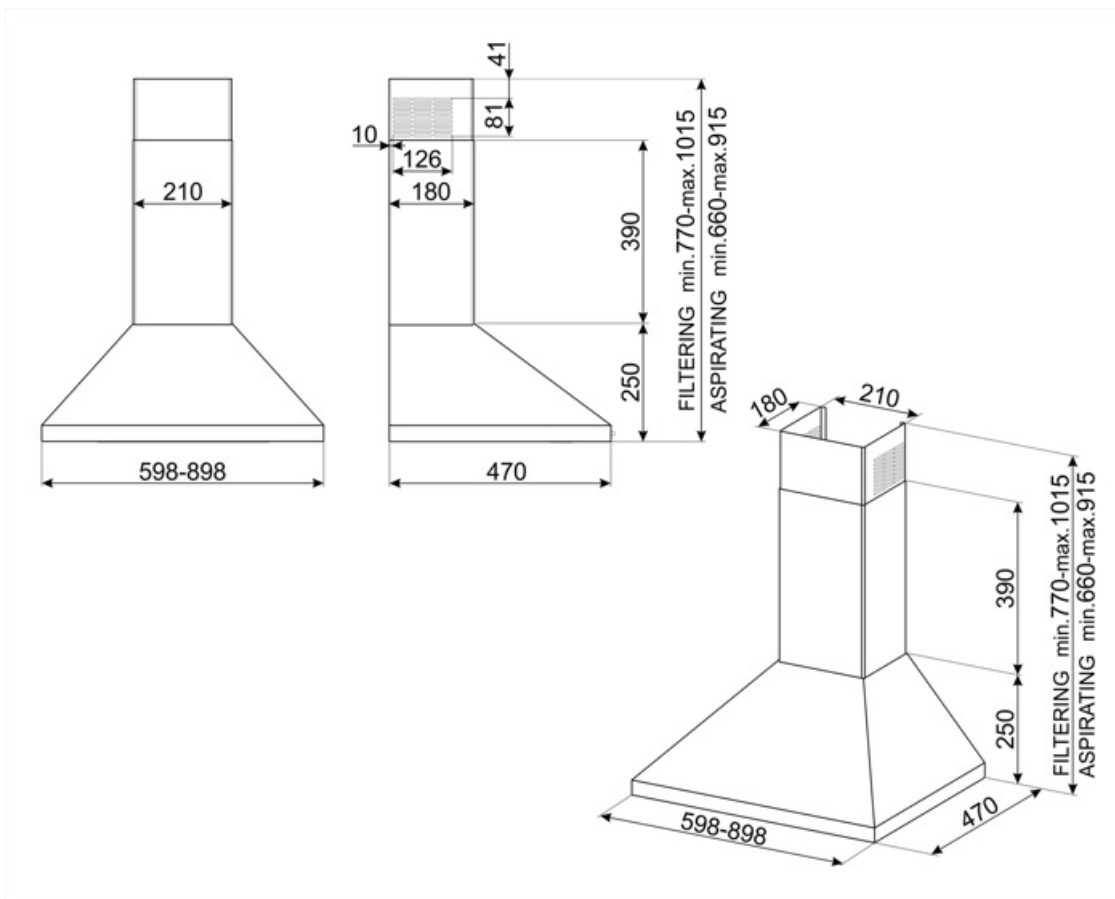

Compatible Accessories

KITFC152

Charcoal filters Round Kit 2 pieces



Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.