

KSEIR92NE2

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Cod EAN

Estetică

Culoare

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Hotă integrată (semi)

Complet integrat

Extracție

Material vopsit

8017709275075

Universal

Negru

Silver

Silk screen



Comenzi

Setare control

Glisor

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

4 W

Capacitate maximă de evacuare liberă

235 m³/h

Putere motor

115 W

Nr. de filtre

1

Filtre anti-degresare

Filtru integrat

Înălțime aerisire

120 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

500 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	115	52
Viteza 2	160	59
Viteza 3	235	68

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	71 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	52 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	D	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	68 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	8,1	Factor de creștere a timpului (F)	1,7
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	E	Indicele de eficiență energetică	91,6
Eficiența iluminării (LE)	9 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	125 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	E	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	244 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	40 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	105 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	G	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	8 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	115 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	70 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	225 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	68 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	123 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	Grey	Available colours	KSEIR92SE2
-------------------------------	------	-------------------	------------

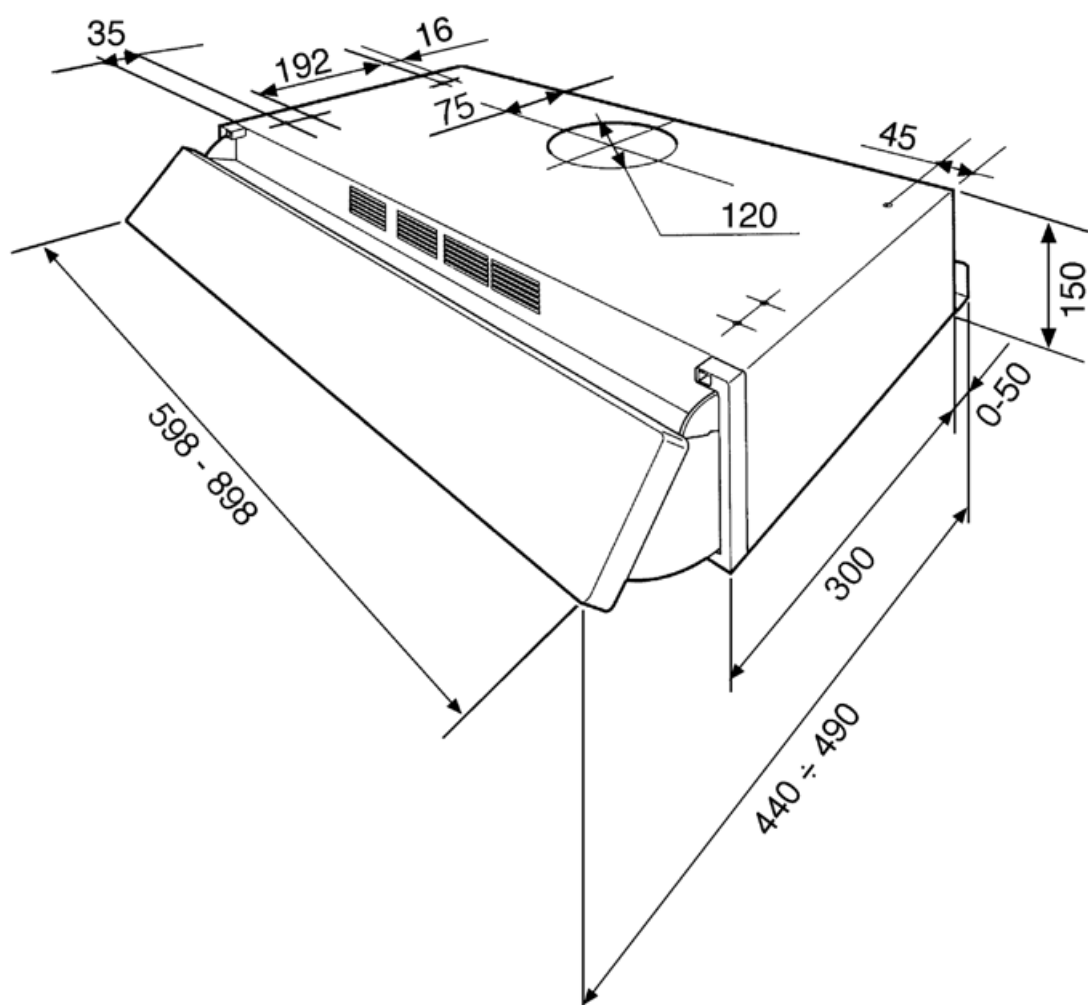

Compatible Accessories

KITFC31

Filtre rotunde de cărbune Kit 1 bucată



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.