KSET61E2

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Podszafkowy okap teleskopowy
Design	Teleskopowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Kod EAN	8017709274788
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Srebrny
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	4 W
Maksymalna objętość	315 m³/h
Moc silnika	125 W
Liczba filtrów	2
Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Średnica komina	120 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	450 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	**Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Prędkość 1	180	57
Prędkość 2	220	62
Prędkość 3	310	67

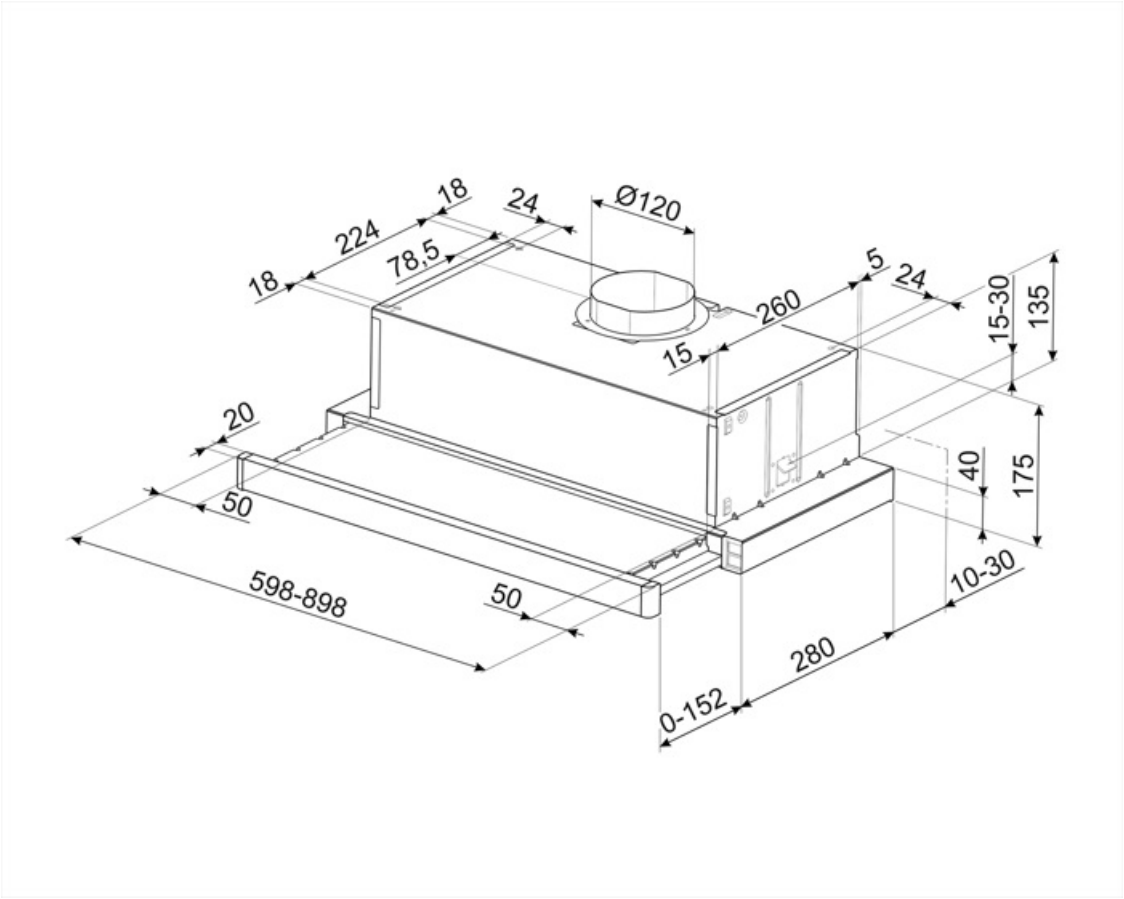
Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	70 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	D
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	8.1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	E
Wydajność oświetlenia (LEhood)	13 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	D
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	75.1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	180 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	310 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	57 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	67 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1.7
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	91.4
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	164 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	183 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	103 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	8 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	100 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	133 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Wtyczka	Nie


18
24
Ø120
224
78,5
18
5
24
260
15
15-30
135
20
40
175
50
598-898
50
10-30
280
0-152

Kompatybilne Akcesoria



KITFC6191

Okrągły filtr węglowy (2 szt.)

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

