KSET92E

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel
Type dampkap	Telescopische dampkap
Extractie	Extractie
Materiaal	Gelakt materiaal
EAN-code	8017709235598
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Zilver
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Drukknoppen

Program / Functions

Aantal snelheden	3

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	3 W	**Diameter ventilatie outlet**	120 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	2700 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	650 mm
Capaciteit P0	302 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	500 mm
Vermogen motor	115 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	**Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Snelheid 1	125	46
Snelheid 2	160	48

Snelheid 3	304	62

Prestaties / energielabel



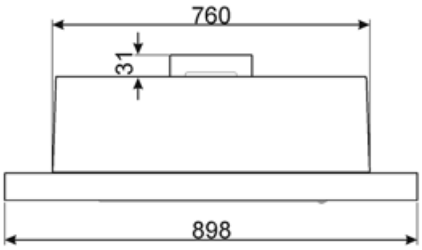
Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	62 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	D
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	10,3
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	E
Licht Efficiëntie (LE)	13 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	D
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	66 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	125 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	304 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	62 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	1,6
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	199 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	187 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	99 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	6 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	78 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	62 dBA

Elektrische aansluiting

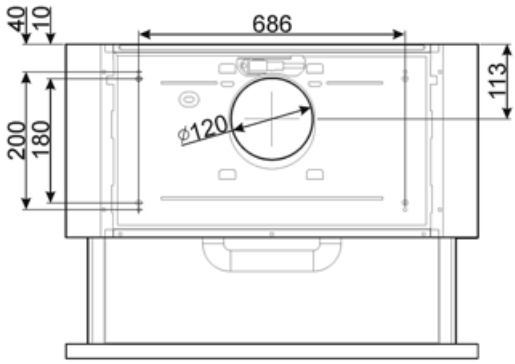
Nominale aansluitwaarde	121 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee


Opties niet inbegrepen

Koolstoffilter	KITFC62
Afstandsbediening inbegrepen	No
Schouw dampkap	No
Ventilatie outlet	No


760
31
898


180
140
40
280
0-155
20,5-45


40
10
686
113
200
180
ø120



Compatible Accessories



KITFC62

Charcoal filter round (kit 2 pieces)

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.

