PVL675LCN

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709217822



Estetisk linje

Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Rustfritt stål
Pannestativ belegg	Titanium
Brennere	Laminar
Materiale brennere	Messing
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	5
kontroller farge	Sort
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå
Andre tilgjengelige farger	Rustfritt stål

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate	482-486x700-704 mm

Tekniske egenskaper

UR

Midten venstre - Gass - URP - 3.50 kW
Midten bak - Gass - SRD - 1.60 kW
Midten foran - Gass - AUX - 1.00 kW
Høyre bak - Gass - RP - 2.50 kW
Høyre foran - Gass - AUX - 1.00 kW


Gassikkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tenning**	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Type ledning	Enfase	**Støpseltype**	Nei

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	**Andre gasstilkoblinger følger**	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	**Måling av gassforbindelse (W)**	9600 W
Andre medfølgende dyser	Naturgass G25, Flytende gass G30 GPL		

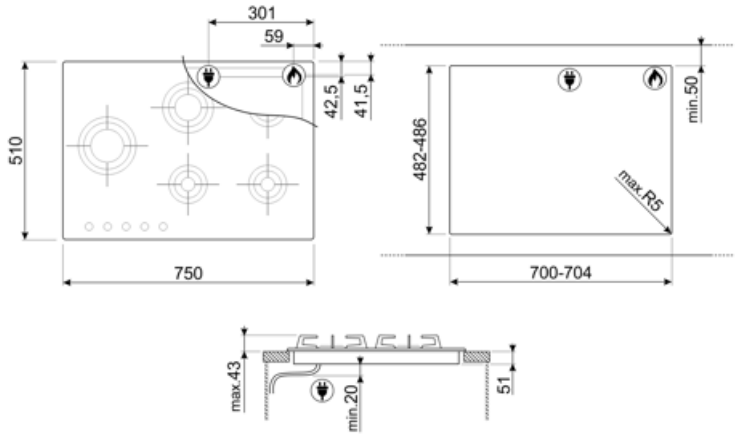

Compatible Accessories

6MP1BFB3



GRM



Gassplatetopper støtterist til Espressokanne

GRW



Wok support

LGCN



Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt stål, 475/495 mm

WOKGHU



Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Bryterknottkontroll



Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.



Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.