


# SFP9302TX



90 ס"מ  
תנור  
חשמלי  
חשמל  
אזור חום  
פירוליטי  
8017709325466

קטגוריה  
משפחת מוצרים  
אספקת חשמל  
מקור חום  
שיטת בישול  
מערכת ניקוי  
קוד EAN



## אסתטיקה

Classica	<b>סדרה עיצובית</b>	Symbols	Serigraphy type
נירוסטה	<b>צבע</b>	עם שני פסים אופקיים	<b>דלת</b>
נגד טביעות אצבעות	<b>גימור</b>	קלאסי	<b>ידית</b>
Flat	<b>Design</b>	אינוקס	<b>צבע ידית</b>
נירוסטה	<b>חומר</b>	Embossed	<b>לוגו</b>
מברש	<b>סוג פלדה</b>	קלאסי	<b>כפתורי בקרה</b>
ליקוי	<b>סוג זכוכית</b>	אפקט פלדה	<b>צבע בקרות</b>
Black	<b>Serigraphy colour</b>		

## למשפחת תנורים

EvoScreen	<b>שם צג</b>	כפתורים ולחצני מגע	
LCD	<b>טכנולוגיית צג</b>	2	<b>הגדרות בקרות</b>
			<b>מס' בקרות</b>

## תוכניות / פונקציות

### פונקציות בישול רגילות

- מעגלי
- בסיוע מאוורר
- סטטי
- גריל גדול
- חסכוני
- טורבו
- מעגלי + תחתון
- בסיס
- גריל מאוורר (גדול)
- פיצה

### פונקציות אחרות

- בישול על אבן
- התפחה סופית
- הפשרה לפי זמן
- שבת
- צלייה באוויר
- ברביקיו

### פונקציות ניקוי

- פירוליטי

## אפשרויות



השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	<b>אפשרויות הגדרת זמן</b>	שמירה על חום, תאורה חסכונית, בהירות, צלילים	<b>אפשרויות אחרות</b>
כן	<b>תזכורת דקות</b>	כן	<b>אפשרות הדגמה בחנות</b>
כן	<b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>	כן	<b>קדם חימום מהיר</b>

## מאפיינים טכניים



C° 30	<b>טמפרטורה מינימלית</b>	כן	<b>החימום מושהה כשהדלת פתוחה</b>
C° 280	<b>טמפרטורה מרבית</b>	כן	<b>סוג פתיחת דלת</b>
5	<b>מספר המדפים</b>	פתח סטנדרטי	<b>דלת פתיחת דלת</b>
3	<b>מס' מאוררים</b>	דלת מחוסמת	<b>דלת נתיקה</b>
2	<b>מס' נורות</b>	כן	<b>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין</b>
הלוגן	<b>סוג נורה</b>	כן	<b>דלת פנימית ניתקת</b>
נורה ניתנת להחלפה על ידי כן המשתמש	<b>נורה הספק נורה</b>	כן	<b>מס' כולל של דלתות זכוכית</b>
W 40	<b>הספק נורה</b>	4	<b>צירים לסגירה רכה</b>
כן	<b>אור כשהדלת פתוחה</b>	כן	<b>מערכת קירור</b>
W 1700	<b>גוף חימום תחתון – הספק</b>	משק	<b>פתח אוורור</b>
W 1200	<b>גוף חימום עליון – הספק</b>	Double	<b>Speed Reduction Cooling System</b>
W 1700	<b>אלמנט גריל – הספק</b>	Yes	<b>מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)</b>
W 2900	<b>גריל גדול – הספק</b>		
W 1550	<b>גוף חימום מעגלי – הספק</b>	371x724x418 mm	
W 1550	<b>גוף חימום מעגלי 2 – הספק</b>		

## תווית חשמל / ביצועים

+A דרגת יעילות אנרגטית  
I 115 הנפח הנקי של תא התנור  
KWh 0.84 צריכת חשמל למחזור במצב רגיל  
MJ 3.02 צריכת חשמל במצב רגיל

MJ 5.47 צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת  
KWh 1.52 צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאורר  
1 מספר חללי תנור  
% 81,6 אינדקס יעילות אנרגטית



## אביזרים כלולים

2 רשת עם מעצור אחורי  
1 מגש בציפוי אמייל, (20 מ"מ)  
1 מגש עמוק בציפוי אמייל (40 מ"מ)

1 רשת להכנסה  
1 מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית




## חיבור חשמלי

V 220-240 מתח  
A 18 זרם  
W 4000 הספק נקוב

V 380-415  
Hz 50/60  
cm 150

Voltage 2  
(Hz) תדר  
אורך כבל חשמל

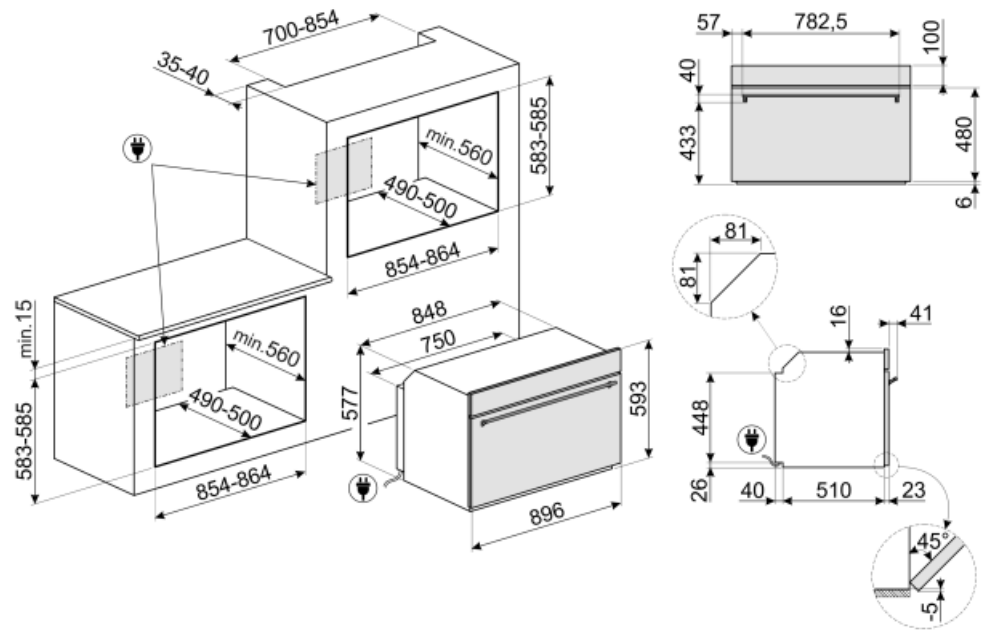

## Not included accessories

### PPR9

אבן פיצה חסינת אש ללא ידיות. אבן מרובעת: אורך 64 x גובה 2.3 x עומק 37.5 ס"מ מתאימה גם לתנורי גז, להנחה על הרשת.



### GTP

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) \*\*הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



### GTT

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) \*\*הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



<p>A+ קטגוריית יעילות אנרגטית A+ מסייעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p>		<p>טכנולוגיית שלושה מאווררים: התנור מצויד במערכת בלעדית של שלושה מאווררים, שביחד עם ההספק המשופר של המנועים מעניקה ביצועי בישול מעולים. שני המאווררים הצדיים הגדולים מפזרים את האוויר של המתחם החיצוני של תא התנור והמאוורר האמצעי הקטן יותר מגדיל את האוויר על ידי יצירת מערבולת אנכית של חום. בהתאם לכך, הטמפרטורה שבתוך תא התנור אחידה ומאפשרת למזון להתבשל בכל חמם הרמות, כמו במטבחים מקצועיים.</p>	
<p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותית של משטחים.</p>		<p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	
<p>ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>		<p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p>	
<p>חשמלי</p>		<p>התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.</p>	
<p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>		<p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>	
<p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מזידים ותבשילים.</p>		<p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>	
<p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p>		<p>מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.</p>	
<p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>		<p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>	
<p>פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.</p>		<p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p>	

דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.



KEEP\_WARM\_72dpi



דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.



פירוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.



תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



אוויר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין



לתא התנור 5 רמות בישול שונות.



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



פונקציית בישול ייעודית לברביקו בצלחת דו-צדדית מתאימה למנות עסיסיות ופריכות בתנור עם טעם אופייני של צלייה. הצד עם הפסים מתאים במיוחד לבשרים וגבינות. הצד החלק מתאים לדגים, פירות ים וירקות.



פונקציית בישול ייעודית לאבן חסינת חום מרובעת מידות PPR2 מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות זהות לתנור עץ מסורתי. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקויטים



פונקציית בישול ייעודית לרשת מצלה אוויר AIRFRY. מושלמת לחיקוי של צלייה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת לבשל במהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגים מטוגנים, ומבטיחה השחמה ופריכות מושלמות.

