# SIM1864DG

| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Keittotaso |
| **Kalusteeseen sijoitettava** | Ultra-matala profiili |
| **Mitat** | 80 cm |
| **Virtalähde** | Sähkö |
| **Tyyppi** | Induktioliesi |
| **EAN-koodi** | 8017709328023 |

## Estetiikka

| | |
|---|---|
| **Estetiikka** | Linea |
| **Väri** | Neptune Grey |
| **Pinnan viimeistely** | Lasi |
| **Materiaali** | Lasi |
| **Glass type** | keraaminen Eclipse |
| **Lasireuna** | Suora reuna |
| **Säätimien tyyppi** | EVO Slider |
| **Liukukiskot** | Kyllä |
| **Liukukiskot** | Valkoinen |
| **Säätönuppien sijainti** | Etuosa |
| **Logo** | Silkkipainettu |
| **Väri** | Musta |

## Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|---|
| **Induktiokeittoalueita yhteensä** | 6 |
| **Ajastusvaihtoehdot** | Automaattinen virrankatkaisu |
| **Tehostettuja keittoalueita yhteensä** | 6 |
| **Monivyöhykkeiden määrä** | 3 |
| **Pääkatkaisin** | Kyllä |
| **Tehotasot** | 9 |
| **Auto-vent 2.0** | Kyllä |
| **Keittoalueita yhteensä** | 6 |

## Vaihtoehdot



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Monivyöhykemahdollisuus** | Kyllä | **Jäljellä olevan ajan ilmaisin** | Kyllä |
| **Flexione type** | MultiZone | **Virransäästötila** | Si Advance |
| **Työtason profiili** | 490x750-780 mm | **Rajoitetun energiankulutuksen tila** | 2400-11100 - vaihe 100 W |
| **Automaattinen lämpimänäpito** | Kyllä | **Esittelytoiminto** | Kyllä |
| **Grillitoiminto** | Kyllä | **Säätimet/lapsilukko** | Kyllä |
| **Keittoajastin** | 6 | **Kaksoisvyöhykemahdollisuus** | Kyllä |
| **Taukomahdollisuus** | Kyllä | **Pika-aloitus** | Kyllä |
| **Minuuttiajastin** | 1 | **Pika-asetustasot** | Kyllä |
| **Äänimerkki kypsennyksen päättyessä** | Kyllä | | |

## Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone center - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan** | Kyllä | **Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu** | Kyllä |
| **Keittoastian tunnistus** | Kyllä, väh. 9 cm | **Jälkilämmön ilmaisin** | Kyllä |
| **Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus** | Kyllä | **Vahingossa käynnistymisen esto** | Kyllä |
| **Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu** | Kyllä | | |

## Sähköliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sähköliitäntäteho (W)** | 11100 W | **Toimitetun sähköjohdon tyyppi** | Kyllä, yksi- ja kaksivaihe |
| **Virta (A)** | 49 A | **Taajuus (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Jännite (V)** | 220-240 V | **Sähköjohdon pituus (cm)** | 120 cm |
| **Jännite 2 (V)** | 380-415 V | **Liitinrasia** | 5 napaa |
| **Johdon tyyppi** | Kolme vaihetta | **Sähköpistokkeen tyyppi** | Ei |
| **Johdon tyyppi** | yksöis ja kaksoistahtinen | | |

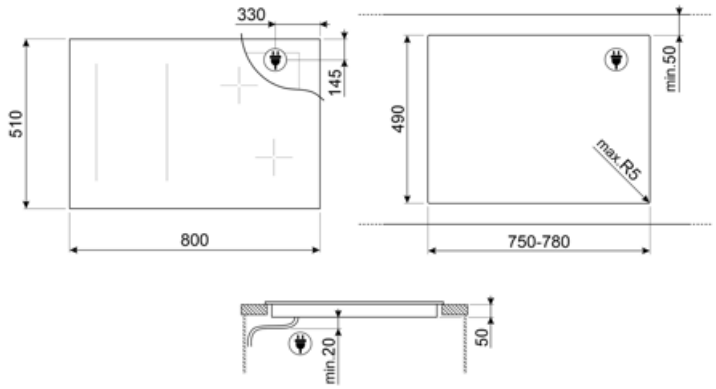
330
145
510
800
490
min.50
max.R5
750-780
min.20
50

## Compatible Accessories

**GRILLPLATE**

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.

**TPKPLATE**

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

**SCRP**

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

# Symbols glossary

Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus

Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.

Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.

Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.

Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta

Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.

Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.

Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.

TWIN_ZONE_72dpi

Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm

Soveltuu täydellisesti 80 cm:n kaappiin

Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea

Yhteys tason ja liesituulettimen välillä

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.

Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimättä ilman,että se palaa

Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.

Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.

Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.

Grillitoiminto

Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto

Pimeys muuttuu valoksi