

STX235CLLO



| | |
|---------------------|----------------------|
| Famille | Lave-vaisselle |
| Largeur commerciale | 60 cm |
| Hauteur commerciale | 82 cm |
| Type d'installation | Intégrable sous-plan |
| Nombre de paniers | 2 |
| Moteur | Inverter 2.0 |
| Code EAN | 8017709334000 |



Programmes



| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----|
| Nombre de programmes | 10+1 | Auto 45°-65° | Oui |
| Températures de lavage | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mixte | Oui |
| Trempage | Oui | Silence (-2 dB) | Oui |
| Rapide 27 min | Oui | Intensif | Oui |
| Verres | Oui | Autonettoyant | Oui |
| Programme 1 heure | Oui | Hygiène 99,9% | Oui |
| ECO | Oui | | |

Options



| | | | |
|-----------------------|--|--|-----|
| Dry Assist + option | Oui | Option 1/2 charge distribuée FlexiZone | Oui |
| Option départ différé | Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique | Option programmes spéciaux | Oui |

Paniers



| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| Couleur des paniers | Gris | Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur | 25,0 cm |
| Couleur des supports des paniers | Gris | Panier inférieur | Avec 4 picots rabattables |
| Poignée | Panier supérieur et inférieur | | |
| Panier supérieur | Avec 3 inserts abattables | | |
| Support pour verres | Oui | | |

| | | | |
|--|-------------------|---|---------|
| Panier supérieur réglable en hauteur | Sur trois niveaux | Insert casse gouttes dans le panier inférieur | Oui |
| Rails télescopiques en inox Extra Glide | Oui | Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur | 30,0 cm |
| | | Couleur des supports internes | Bleu |
| | | Panier à couverts | Oui |

Technologie



| | | | |
|--|--|--|---|
| Largeur du produit | 598 mm | Alimentation d'eau | Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35% |
| Profondeur du produit | 545 mm | Dureté maximale de l'eau | 100°fH;58°dH |
| Type d'afficheur | 3 chiffres | Système de séchage | Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle |
| Hauteur du produit | 818 mm | Protection vapeur | En tôle métallique |
| Commandes | Touches électroniques sensibles | Eclairage interne | Avec lumière blanche |
| Afficheur | Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel | Matériau de la cuve | Inox |
| Pictogrammes des programmes | Symboles | Filtre | Inox |
| Indicateur Marche/Arrêt | Oui | Elément chauffant hors cuve | Oui |
| Voyant de sel | Témoin | Charnières | Charnières équilibrées à pivot variable 100 - 228 mm |
| Voyant de liquide de rinçage | Témoin | Hauteur de la plinthe min. et max. | 7 cm, de 820 à 890 mm |
| Indicateur de fin de cycle | Lumière au sol, Active Light | Pieds réglables | Oui, avec une plaque en acier inox |
| Système de lavage | Planétaire | Paniers supplémentaires | Oui |
| Douchette d'aspersion | Simple | Panneau arrière | Oui |
| Adoucisseur d'eau | Avec réglage électronique | Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm) | 1146 |
| Capteur optique Aquatest | Oui | Pied arrière réglable à l'avant | Oui |
| Système de sécurité dégâts des eaux | Stop-Aqua total | Top | En plastique |

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




| | | | |
|---|---|--|------------------|
| Classe énergétique (Cycle de lavage) | C | Durée du programme | 4:40 h:min |
| | | Niveau sonore | 43 dB(A) re 1 pW |
| | | Classe d'émissions acoustiques dans l'air | B |


| | | | |
|--|------------|---|------|
| Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco] | 73 kWh | Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage) | 43.8 |
| Capacité certifiée (couverts) | 13 | | |
| Consommation d'eau [par cycle] | 8.5 litres | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| Type de prise | (F;E) Schuko | Fréquence | 50 Hz |
| Puissance nominale (W) | 1800 W | Type de connexion | Monophasé |
| Intensité | 10 A | Longueur du câble d'alimentation | 140 cm |
| Tension | 220-240 V | | |

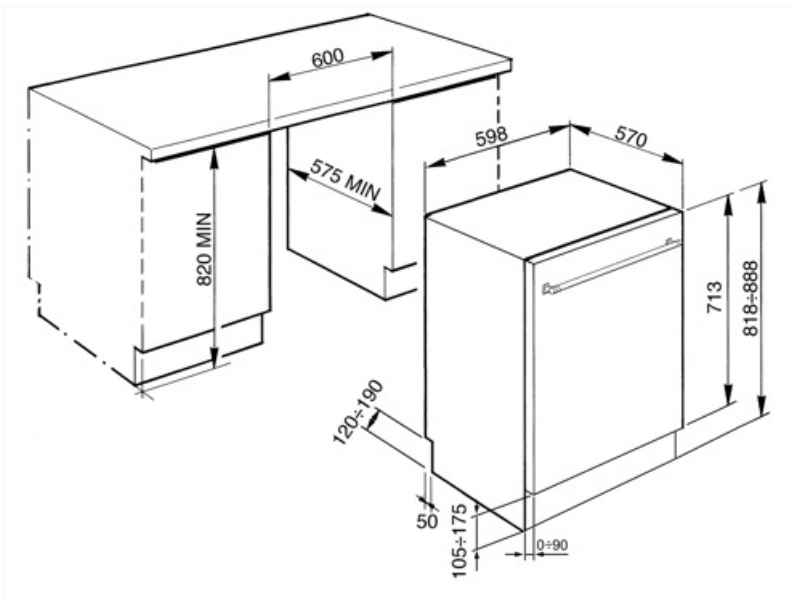

Accessoires Compatibles



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.




KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



KITPL60B



















Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.














KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

Symbols glossary

-  **Active Light:** Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.
-  **Inserts casse-goutte :** Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.
-  **82 cm high**
-  **L'option Dry Assist +,** en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage
-  **8,6**
-  **Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0,** caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.
-  **Système Planétaire :** Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.
-  **Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate** comme les verres et la porcelaine.
-  **Programme 1 heure :** pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.
-  **Aquatest :** Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.
-  **Classe énergétique C**
-  **Départ différé :** Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.
-  **FlexiZone 1/2 :** Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.
-  **Extra Glide :** Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement fluide et lisse en améliorant la stabilité du panier.
-  **Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux,** conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.
-  **Auto 45°- 65° :** Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.
-  **Eco :** Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.
-  **Normal :** Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.

-  Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.
-  Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton
-  Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.
-  Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.
-  Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.
-  Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 8,5 litres d'eau.
-  Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.
-  Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.
-  HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.
-  13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.
-  Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.

Benefit (TT)

Active Light

Simplicité d'usage grâce à la lumière projetée au sol, indiquant lorsque le lave-vaisselle est en fonctionnement et lorsque le cycle est terminé

Les lave-vaisselle Smeg équipés de la fonction ActiveLight signalent l'état de fonctionnement de l'appareil en projetant une lumière au sol pendant le cycle. La lumière s'éteint à la fin du cycle, indiquant que le lave-vaisselle peut être déchargé.

Système de lavage Planetarium

Couverture complète du lavage grâce au mouvement avancé du bras de lavage, une innovation brevetée par Smeg

Le système de lavage Planetarium breveté de Smeg garantit un nettoyage impeccable. Grâce à un double mouvement simultané du pulvérisateur et à 65 rotations par minute, il atteint chaque recoin pour des résultats extraordinaires. Vaisselle, verres et ustensiles seront parfaitement propres en un rien de temps. Un appareil intelligent où l'efficacité et le style se rencontrent, offrant des résultats brillants sans effort.

Rails télescopiques Extra Glide

Opérations de chargement et de déchargement plus fluides et plus stables

Les glissières télescopiques Extra Glide assurent une extraction fluide et sûre du panier supérieur, même avec des charges lourdes. Leur conception télescopique assure un mouvement fluide, stable et silencieux, améliorant ainsi l'ergonomie et le confort. Idéales pour optimiser l'espace et faciliter l'utilisation, elles allient durabilité et confort à chaque lavage.

DryAssist+

Le système Dry Assist+ d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle assure un séchage rapide et économe en énergie