# TR90IMP

| | |
|---|---|
| **מידה** | 90x60 cm |
| **מס' חללים עם תווית אנרגיה** | 1 |
| **מקור חום של תא התנור** | חשמל |
| **סוג הכיריים** | השראה |
| **סוג תנור עיקרי** | אוורור חום |
| **מערכת ניקוי תנור ראשי** | ניקוי באדים |
| **קוד** EAN | 8017709344764 |
| **דרגת יעילות אנרגטית** | A |




## אסתטיקה

| | | | |
|---|---|---|---|
| **עיצוב** | Victoria | **צבע בקרות** | נירוסטה |
| **גימור לוח בקרה** | מתכת בציפוי אמייל | **מס' בקרות** | 7 |
| **סדרה עיצובית** | Victoria | **Serigraphy colour** | Black |
| **לוגו** | assembled 50's | **צג** | אלקטרוני 5 לחצנים |
| **צבע** | שמנת | **דלת** | עם מסגרת |
| **Logo position** | Upstand+ Command panel | **סוג זכוכית** | שחור |
| **גימור** | מבריק | **ידית** | Smeg Victoria |
| **מגן אחורי** | כן | **צבע ידית** | כרום מצוחצח |
| **צבע כיריים** | אמייל שחור | **תא אחסון** | דחיפה-משיכה |
| **סוג הגדרת בקרות** | כפתורי בקרה | **רגליות** | ללא |
| **צבעי** LED | אדום | **בסיס** | שחור |
| **כפתורי בקרה** | Smeg Victoria | | |

## תוכניות / פונקציות

**מס' פונקציות בישול** 9

**פונקציות בישול רגילות**

- סטטי
- בסיוע מאוורר
- מעגלי
- חסכוני
- גריל קטן
- גריל גדול
- (גריל מאוורר (גדול
- בסיס
- תחתית בסיוע מאוורר

**פונקציות אחרות**


הפשרה לפי זמן

**פונקציות ניקוי**


ניקוי באדים

## אפשרויות כיריים בתנורים



| | | | |
|---|---|---|---|
| **נעילת בקרות** | כן | **מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט** | 3700, 4800, 7400 W |
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת** | כן | | |

## מאפיינים טכניים של כיריים, תנור



**מספר אזורי בישול** 5

1.30 - יחידה – אינדוקציה - קדמי שמאלי - 1.40 kW - Booster - 18.0 cm Ø

2.30 - יחידה – אינדוקציה - אחורי שמאלי - 3.00 kW - Booster - 21.0 cm Ø

2.30 - יחידה – אינדוקציה - אמצעי - 3.00 kW - Booster - 27.0 cm Ø

1.30 - יחידה – אינדוקציה - אחורי ימני - 1.40 kW - Booster - 18.0 cm Ø

2.30 - יחידה – אינדוקציה - קדמי ימני - 3.00 kW - Booster - 21.0 cm Ø

| | | | |
|---|---|---|---|
| **כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר** | כן | **חיווי הקוטר המינימלי של המחבת** | כן |
| **זיהוי מחבת אוטומטי** | כן | **מחוון אזור שנבחר** | כן |

## מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



| | | | |
|---|---|---|---|
| **מס' נורות** | 2 | **דלת פנימית ניתקת** | כן |
| **מספר מאוורר** | 2 | **מס' כולל של דלתות זכוכית** | 3 |
| **הנפח הנקי של תא התנור** | 115 l | **מס' דלתות זכוכית מחזירות חום** | 2 |
| **הנפח ברוטו של תא התנור הראשון** | 129 l | **תרמוסטט בטיחות** | כן |
| **חומר תא התנור** | אמייל נקי תמיד | **מערכת קירור** | משיק |
| **מספר המדפים** | 5 | **מידות תא תנור לשימוש (ע)X(ר)X(ג)** | 371x724x418 mm |
| **סוגי מדפים** | רשתות מתכת | **בקרת טמפרטורה** | אלטרומכני |
| **סוג נורה** | הלוגן | **גוף חימום תחתון – הספק** | 1700 W |
| **הספק נורה** | 40 W | **גוף חימום עליון – הספק** | 1200 W |
| **הגדרת זמן בישול** | הפעלה ועצירה | **אלמנט גריל** | 1700 W |
| **אור כשדלת התנור פתוחה** | כן | **גריל גדול – הספק** | 2900 W |
| **פתח דלת** | פתיחה כלפי מטה | **גוף חימום מעגלי – הספק** | 1550 W |
| **דלת נתיקה** | כן | **סוג גריל** | חשמלי |
| **דלת פנימית מזכוכית לחלוטין** | כן | **מערכת סגירה רכה** | כן |

## אפשרויות תנור עיקרי, תנור


| | | | |
|---|---|---|---|
| **טיימר** | כן | **טמפרטורה מינימלית** | 50 °C |
| **צליל התרעה לסיום הבישול** | כן | **טמפרטורה מרבית** | 260 °C |

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **רשת עם מעצור אחורי וצדי** | 1 | **רשת שתי וערב לגריל** | 1 |
| **מגש עמוק 20 מ"מ** | 1 | **מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית** | 1 |
| **מגש עמוק 40 מ"מ** | 1 | | |

## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי** | 10600 W | **סוג כבל חשמל** | כן, שניים ושלושה שלבים |
| **זרם** | 46 A | **תדר** | 50/60 Hz |
| **מתח** | 220-240 V | **בלוק הדקים** | 5 poles |
| **מתח (וולט 2)** | 380-415 V | **תקע** | לא |
| **סוג כבל החשמל המותקן** | כן, שלב אחד | | |

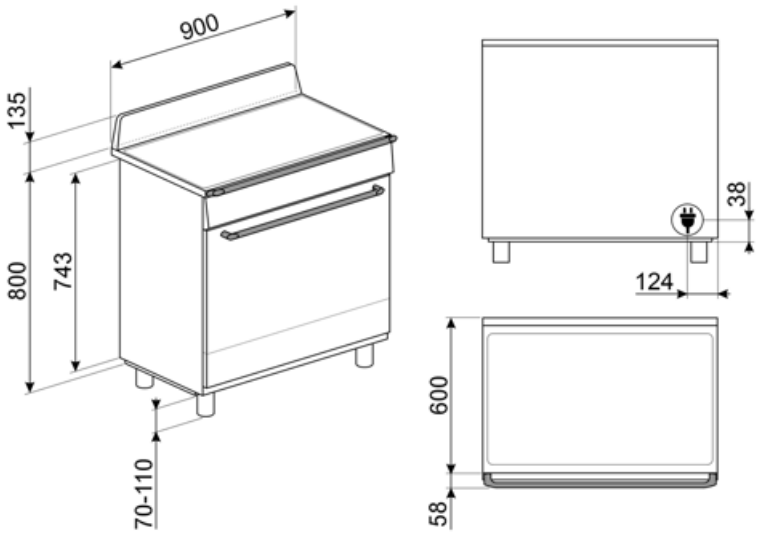

# Compatible Accessories



### AIRFRY9

מושלמת לחיקוי .AIRFRY רשת מצלה אוויר של צלייה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת לבשל במהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגים מטוגנים, ומבטיחה השחמה ופריכות מושלמות.



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



### GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה** חלקית (רמה אחת)** הוצאה: 300 מ""מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה




### GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה** לחלוטין (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ""מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



### KIT1TR9N

ס"מ, מתאים לתנורי 75xמשטח התזה, 90 שחור, TR9 Victoria



### KITH95CPF9

ערכה להארכת גובה (950 מ"מ), מתאימה לתנורי Portofino



### PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ""מ אורך: 325 מ""מ




### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



### SFLK1

נעילת ילדים



### SMOLD

סט של 7 תבניות סיליקון לגלידות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת מזון. לשימוש בין -60°C עד +230°C



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.

## Alternative products



TR90IMBL

**צבע**: שחור



TR90IMGR

**צבע**: אפור צפחה

# Symbols glossary



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



התקנה בערימה: התקנה בערימה



מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.



דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.



גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.




חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.



חצי גריל: לבישול והשחמה מהירים של מזון. ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר על ידי שימוש במדף העליון לפריטים קטנים ובמדפים התחתונים לפרטים גדולים יותר, כגון צלעות או נקניקיות. לחצי גריל, החום נוצר רק באמצע האלמנט, מושלם לכמויות קטנות.




הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ A+++- עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



בקרה בכפתורים



הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.




ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.



מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.



תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידיות, מכיון שאין צורך בידיות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת.



לתא התנור 5 רמות בישול שונות.



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.



מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.




הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.