


ALFA1035H-2

Famiglia	Forni professionali
Sottofamiglia	Forno convezione 10 teglie EN 600x400 mm o GN1/1
Tipologia forno	Forno convezione umidificato
Controllo forno	Manuale
Capacità teglie	10 teglie EN 600x400 o GN1/1 mm (griglie e teglie piane escluse)
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Generazione vapore	Diretto
Memorizzazione programmi con applicativo	Non disponibile
Profondità massima a porta aperta	1536 mm
Piedini regolabili	Sì
Peso netto	102,000 kg
Dimensioni del prodotto LxPxH	798x772x1100 mm
Codice EAN	8017709270148

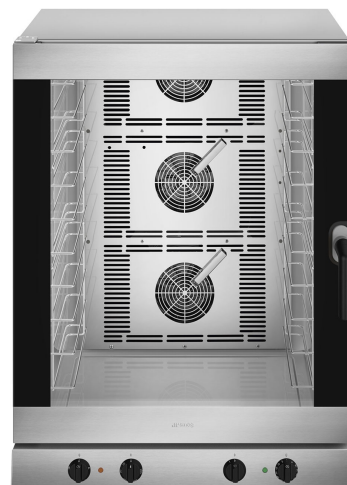

Destinazione

Soluzioni	Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail	Consigliato per	Prodotti da forno
------------------	--	------------------------	-------------------

Estetica

Colore	Acciaio Inox	Frontalino	Inox
Porta con fasce inox	Sì	Logo	Smeg stampato

Comandi

Regolazione tempo di cottura	1-60 minuti + infinito	Regolazione camino	Manuale
-------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------




Opzioni

Versioni cerniera destra	ALFA1035HR-2	Cappa abbinabile	K4610X
Cerniera destra	Sì		

Costruzione


Materiale forno	Acciaio inox / vetro / materie plastiche	Iniezione acqua su ogni ventola	Sì
		Livelli di umidificazione	Manuale

Dimensioni cavità interna (l x p x h)	672x437x854 mm	Posizione camino	Posteriore
Volume lordo	289,8 lt	Tipologia timer	Elettrico
Volume netto	258,9 lt	Range temperatura	50-270°C
Volume netto interno	199,1 lt	Indicazione di fine cottura	Sì
Materiale cavità	Acciaio inox	Lampada spia arancione raggiungimento t°	Sì
Numero ripiani	10	Lampada spia verde di fine cottura	Sì
Telaio supporto teglie	Filo cromato	Interruttore sicurezza ad apertura porta	Sì
Distanza tra i ripiani	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Termostato di sicurezza riarmo manuale	Sì
Costruzione porta	Doppio vetro	Deflettore removibile	Sì
Apertura porta	Laterale - cerniera a sinistra	Illuminazione	3 Lampade alogene
Tipologia maniglia	Rotativa	Potenza luce	40 W
Vetro	Apribile con cerniera	Tubo di carico acqua	Sì
Numero e tipologia ventole	3 ventole controrotanti in senso alternato	Lunghezza cavo di alimentazione	170 cm
Potenza motore	180W	Pannello posteriore	Zincato
Giri motore	Velocità singola	Protezione IPX	IPX3
Giri motore velocità standard	2850 rpm		



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accessori Compatibili



3743
Teglia in alluminio piana (4pz)



3751
Teglia piana forata in alluminio (4pz)




3805
Griglia piana in filo cromato (4pz)



3810
Griglia ondulata per baguettes (4pz)



3927
Kit riduttore flusso aria per forni serie ALFA410, 420, 625, 1035



RGN11-1035-2
Kit supporto teglie piane o griglie GN1/1 per modelli ALFA1035



T11TH20
Teglia GN1/1 antiaderente, altezza 20 mm




T11TH40
Teglia antiaderente GN1/1, altezza 40 mm




T11XH20
Teglia alluminio GN1/1, altezza 20 mm



T11XH65
Teglia alluminio GN1/1, altezza 6,5cm



TF11XH2
Teglia in alluminio microforata GN1/1, altezza 20 mm



TMF11TH2
Teglia GN1/1 antiaderente microforata, altezza 20 mm



Prodotti alternativi



ALFA1035HR-2

Colore: Acciaio Inox

Glossario simboli

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Circolazione forzata aria calda tramite ventola e resistenza circolare |  | Circolazione forzata aria calda con iniezione umidità |
|--|--|---|---|