

ALFA43X

Famiglia	Forni professionali
Sottofamiglia	Forno convezione 4 teglie 435x320 mm
Tipologia forno	Forno convezione
Controllo forno	Manuale
Capacità teglie	4 teglie 435x320 mm
Collegamento elettrico di default	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Profondità massima a porta aperta	993 mm
Piedini regolabili	Sì
Peso netto	32.800 kg
Dimensioni del prodotto LxPxH	602x580x537 mm
Codice EAN	8017709236731



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Ristoranti/Pub; Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail; Ristorazione veloce
------------------	--

Estetica

Colore	Acciaio Inox	Frontalino	Inox
Porta con fasce inox	Sì	Logo	Smeg stampato

Comandi

Regolazione tempo di cottura	1-60 minuti + infinito
-------------------------------------	------------------------

Opzioni

Altre versioni	ALFA43UK versione con spina inglese; ALFA43K versione a 60Hz; ALFA43KSA versione a 60Hz con spina inglese	Cappa abbinabile	K43X
-----------------------	---	-------------------------	------

Dotazione Accessori Inclusi

Teglia lamiera
alluminata 3820

kit da 4 pezzi


Collegamento Elettrico

Spina

(F;E) Schuko

Costruzione

Materiale forno	Acciaio inox / vetro / materie plastiche	Giri motore velocità standard	2700 rpm
Dimensioni cavità interna (l x p x h)	462x395x340 mm	Posizione camino	Posteriore
Volume netto interno	54,5 lt	Tipologia timer	Elettrico
Materiale cavità	Smalto Ever Clean	Range temperatura	50-250°C
Numero ripiani	4	Indicazione di fine cottura	Sì
Telaio supporto teglie	Filo cromato	Lampada spia arancione	Sì
Distanza tra i ripiani	80 mm	raggiungimento t°	
Costruzione porta	Doppio vetro	Lampada spia verde di fine cottura	Sì
Apertura porta	A ribalta	Termostato di sicurezza	Sì
Tipologia maniglia	Fissa	riarmo manuale	
Vetro	Apribile con clip	Deflettore removibile	Sì
Numero e tipologia ventole	1 ventola a rotazione fissa	Illuminazione	1 Lampada alogena
Potenza motore	80W	Potenza luce	40 W
Giri motore	Velocità singola	Lunghezza cavo di alimentazione	115 cm
		Pannello posteriore	Zincato
		Protezione IPX	IPX3

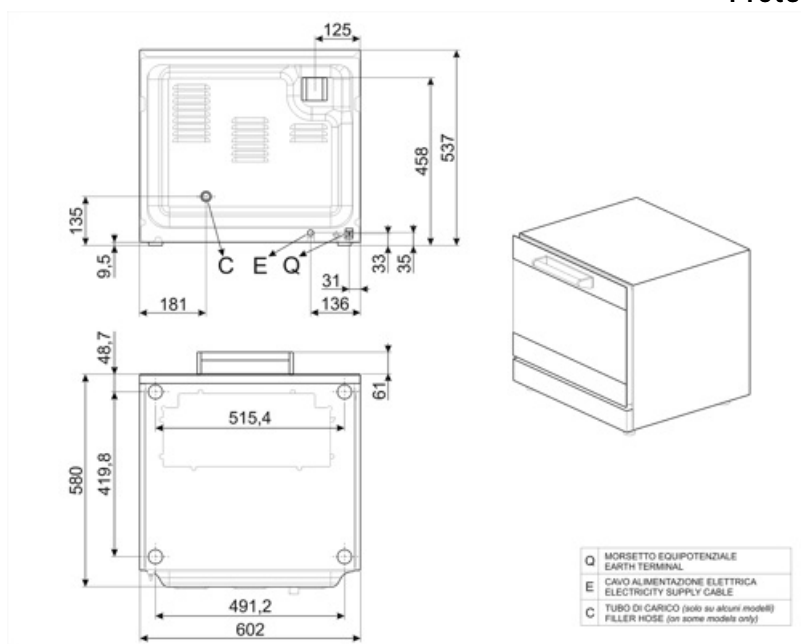


Accessori Compatibili



3755

Teglia piana forata in alluminio (4pz)



3780

Teglia piana antiaderente (4pz)



3820

Teglia in lamiera alluminata (4pz)



3900

Griglia piana in filo cromato (4pz)



3926

Kit riduttore flusso aria per forni serie ALFA43



4730

Kit tanica esterna 5 lt.

Glossario simboli



Circolazione forzata aria calda tramite ventola e resistenza circolare