

# ALFA43X



<b>Семейство продуктов</b>	Конвекционные печи
<b>Подсемейство продуктов</b>	Конвекционная печь 4 противня 435x320 мм
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Тип духовки</b>	Нагрев сзади с конвекцией
<b>Управление конвекционной печи</b>	Электромеханическое
<b>Вместимость</b>	4 уровня 435x320 мм
<b>Электрическое подключение</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	602x580x537 mm
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	993 мм



## Дистрибуция

<b>Отрасли промышленности</b>	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны; Пекарни / Кондитерские; Мясные магазины / Гастрономы; Кейтеринг; Учреждения по уходу; Коммерческие услуги общественного питания; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания
-------------------------------	---

## Эстетика

<b>Дверца с планками из нержавеющей стали</b>	Да	<b>Фронтальная панель</b>	Да
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Серия</b>	Alfa

## Управление

<b>Диапазон программирования таймера</b>	0-60 + бесконечность
--	----------------------

## Опции

<b>Вытяжной зонт</b>	K43X
----------------------	------

<b>Другие версии</b>	Версия ALFA43UK с английской вилкой; ALFA43K версия 60 Гц; ALFA43KSA версия 60 Гц с английской вилкой
----------------------	---

## Аксессуары в комплекте

<b>Алюминизированный противень</b>	Комплект из 4 штук
------------------------------------	--------------------

## Электрическое подключение


<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока
--------------------------------	--

## Конструкция

<b>Материалы печи</b>	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	<b>Стандартная скорость вентилятора</b>	2700 об./мин.
<b>Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)</b>	460x360x425 мм	<b>Отвод пара из камеры</b>	Сзади
<b>Объем внутренней камеры</b>	54.5 л	<b>Регулировка времени</b>	Электрический
<b>Материал внутренней камеры</b>	Эмаль лёгкой очистки	<b>Диапазон температур</b>	50-250°C
<b>Количество уровней</b>	4	<b>Сигнал окончания приготовления</b>	Да
<b>Направляющие для противней</b>	Хромированный	<b>Оранжевый индикатор достижения t°</b>	Да
<b>Расстояние между направляющими</b>	80 mm	<b>Зеленый индикатор окончания приготовления</b>	Да
<b>Охлаждаемая дверца с двойным остеклением</b>	2 стекла	<b>Ручное переключение термостата безопасности</b>	Да
<b>Открывание дверцы</b>	Стандартное открывание	<b>Съемный дефлектор</b>	Да
<b>Тип ручки</b>	Фиксированный	<b>Количество ламп подсветки</b>	1 галогенная лампа
<b>Стекло</b>	Съемное	<b>Мощность ламп подсветки</b>	40 Вт
<b>Тип и количество вентиляторов</b>	1	<b>Длина электрического кабеля (см)</b>	115 см
<b>Мощность двигателя вентилятора</b>	80В	<b>Задняя панель IPX защита</b>	Гальванизированный IPX3
<b>Скорость вентилятора</b>	Одна скорость		

## Логистическая информация

<b>Размеры упаковки (ШхГхВ)</b>	625x695x610 mm	<b>Вес нетто</b>	32,800 кг
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709236731	<b>Вес брутто (кг)</b>	34,900 kg

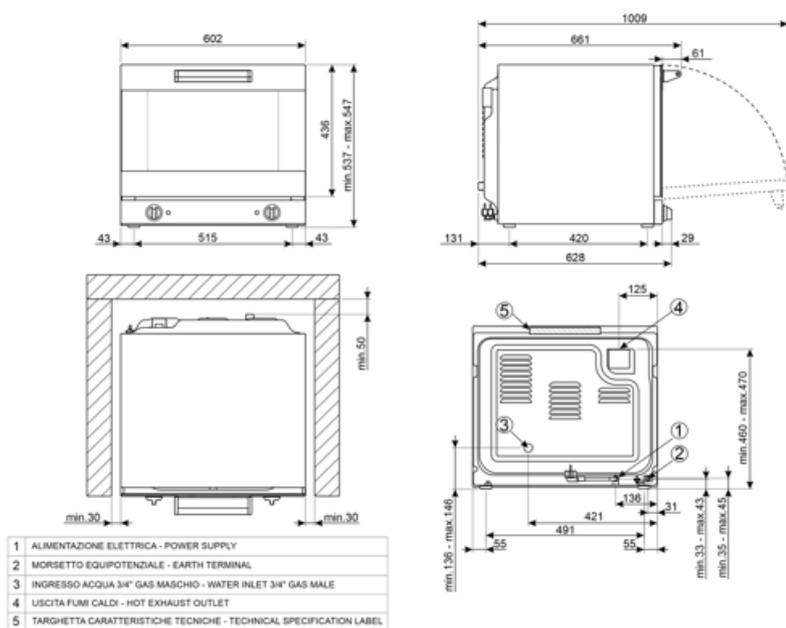

## Совместимые Аксессуары



3755



3780



3820



3900

Решетка плоская хромированная (4 шт.)



3926



4730



RUTVL

Комплект колес для всех моделей столов для духовых шкафов (4 шт.)



SVRPP43

Соединительный комплект для штабелируемых печей ALFA3



TVL40

8-уровневая стойка для противней для печей ALFA43, размеры (ШхГхВ) 600x600x900 мм (высота с комплектом RUTVL: 998 мм)

## Symbols glossary

---



Электрический



Нагрев с принудительной  
конвекцией

## Benefit (TT)

---

### **Механическое управление**

Простота использования и легкий контроль основных параметров приготовления

Панель управления, оснащенная практичными ручками, позволяет просто, интуитивно и легко управлять основными функциями. С помощью кнопок можно регулировать время приготовления, температуру и, в некоторых моделях, уровень увлажнения. При повороте ручки в положение 1 пар будет подаваться до тех пор, пока он не будет выпущен. В multifunctional духовках с механической панелью управления также имеется специальная кнопка для выбора различных функций духовки в зависимости от желаемого режима приготовления.

### **Съемные стекла**

Легкодоступное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стекланные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантируя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.