

ALFA43XE1HDS

| | |
|---|---------------------------------------|
| Familie | Professional ovens |
| Subfamily | Multifunction oven 4 trays 435x320 mm |
| Oven type | Multifunctioneel |
| Ovenbediening | Elektronisch |
| Laad capaciteit | 4 trays 435x320 mm or GN2/3 |
| Electrische aansluiting | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz |
| Stoom technologie | Direct |
| Program storage with application | Not available |
| Diepte open deur | 1178 mm |
| verstelbare poten | Ja |
| Netto gewicht | 38,100 kg |
| Product dimensions WxDxH | 608x600x537 mm |
| EAN code | 8017709294366 |



Target

| | |
|------------------|--|
| Solutions | Coffee shops/Wine bars; Hotels; Restaurants/Pubs; Bakery/Pastry making; Frozen bakery industry; Food retail; QSR |
|------------------|--|

Design

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Kleur | Roestvrij staal | Led kleur | Wit |
| Deur met roestvrijstalen delen | Ja | Front paneel met relief Logo | Ja Smeg gedrukt |
| Digitaal TFT display | LCD | | |

Bediening

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----|
| Veranderbare programma's | 99 | Timer optie | Ja |
| Programmeerbare minuten | from 1 minute to 99 hours + endless | Bakken in fases | Ja |
| Bakken in fases | 3 + pre-heating | | |

Opties

| | |
|------------------------|------|
| Combinable hood | K43X |
|------------------------|------|

Meegeleverde accessoires

Aluminium bakplaat
3820

kit of 4 pieces


Water connection pipe Ja

Elektrische aansluiting

Stekker (F;E) Schuko

Construction


| | | | |
|---|--------------------|---|----------------|
| Materiaal bakruimte | Ever Clean emaille | Vochtigheidsniveaus | 5 + manual |
| Afmetingen bakruimte (BxDxH) | 460x360x425 mm | Water aansluiting | Back |
| Afmetingen bakruimte (BxDxH) | 54,5 lt | Tijd instellen | Electrical |
| Materiaal bakruimte | Ever Clean emaille | Temperatuur bereik | 30-270°C |
| Aantal kookniveau's | 4 | Einde baktijd alarm | Ja |
| Frame bakplaat geleiders | Verchromd | Verwarmingselement schakelt uit bij open deur | Ja |
| Afstand tussen bakkiveaus | 80 mm | Handmatige reset van thermostaat | Ja |
| Goed geïsoleerde deur met compleet te openen binnenruit | Ja | Water aansluiting | Ja |
| Deur openen | Tilting | Verlichting | 1 Halogen lamp |
| Type handvat | Smeg | Vermogen lamp | 40 W |
| Binnenruit | Openable with clip | USB port | Ja |
| Materiaal bakruimte | 80W | Water aansluiting | Ja |
| Materiaal bakruimte | Dual speed | Lengte voedingskabel | 115 cm |
| Materiaal bakruimte | 2700 rpm | Achterwand | Verzinkt |
| Materiaal bakruimte | 2100 rpm | Timer optie | IPX3 |
| Bevochtiging op elke ventilator | Ja | | |

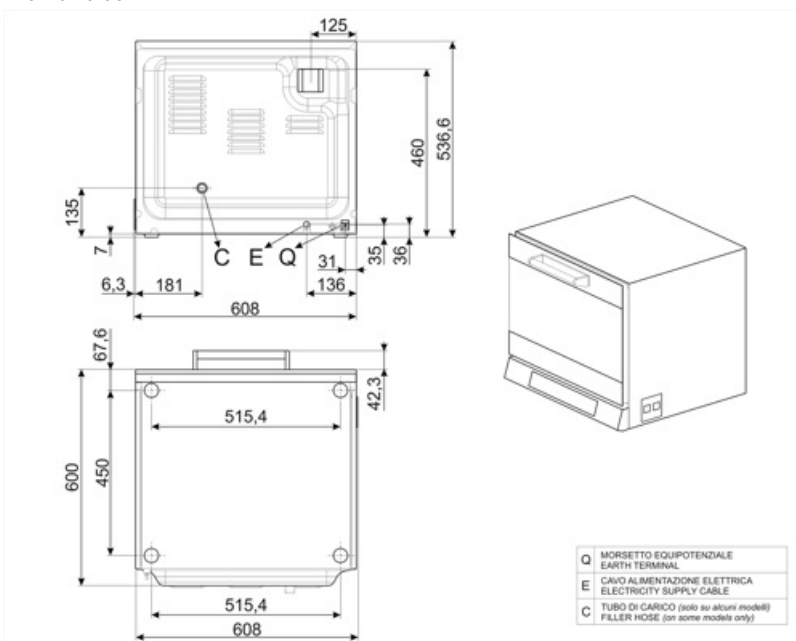

Accessoires niet inbegrepen




3755
Flat perforated aluminium tray (4pcs)



3780
Flat non-stick trays (4pcs)



3820
Flat aluminised steel tray (4pcs)



3900
Flat chrome-plated wire grid (4pcs)













3926
Air flow reducer kit for ALFA43 ovens



4730
External tank kit 5 lt.

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Fan with lower element |  | Fan forced heating |
|  | Fan forced heating with humidity injection |  | Fan assisted upper grill |
|  | Large grill heating element |  | Static heating with upper and lower elements |
|  | Double speed fan |  | Lower heating element |
|  | Upper and lower element heating with fan |  | Fan grill heating |